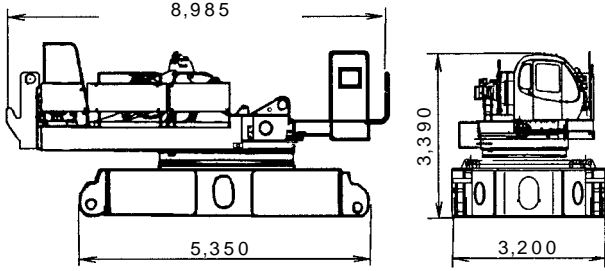


■分解時の寸法・質量

- 記載の数値は参考値です。
- 一般公道での輸送に際しては関係法規を遵守してください。

■本体

名称	寸法 (幅×高さ×長さ) mm	質量 (kg)
上部本体	3,200×3,425×11,590 カーボディ、ガントリ付 / 下部スプレッド、ブーム起伏ロープ、主巻ロープ無し	35,900
	3,200×3,400×8,985 カーボディ付 / ガントリ、ブーム起伏ロープ、主巻ロープ無し	33,400
	 8,985 5,350 3,390 3,200 カーボディ付 / ガントリ、ブーム起伏ロープ、主巻ドラム無し	31,500
クローラ	1,070×1,355×8,830	23,600
トランスリフタ	900×1,200	460
カウンタウエイトA	4,400×905×1,875	13,500
カウンタウエイトB	4,400×530×1,875	12,500
カウンタウエイトC	4,400×530×1,875	12,500
カウンタウエイトD	4,400×530×1,875	12,500
カウンタウエイトE	1,530×830×1,835	8,400
カウンタウエイトF	1,320×830×1,810	7,200
カーボディウエイト	2,400×945×1,380	10,000×2

■アタッチメント (ガイラインの質量は含まれていません)

名称	寸法 (幅×高さ×長さ) mm	質量 (kg)	名称	寸法 (幅×高さ×長さ) mm	質量 (kg)
下部ブーム	2,300×2,470×7,845	2,430	6.1m中間タワージブ	1,510×1,510×6,210	535
3.0m中間ブーム (共用)	2,275×2,125×3,175	610	9.1m中間タワージブ	1,510×1,510×9,260	755
6.1m中間ブーム (共用)	2,275×2,125×6,225	1,030	ガントリ	2,380×1,125×7,410	2,500
9.1m中間ブーム (共用)	2,275×2,125×9,270	1,450	タワーストラット	1,760×820×6,110	2,050
9.1m中間タワーブーム	2,275×2,125×9,270	1,750	上部スプレッド	2,350×335×885	635
ヘビイ上部ブーム	2,275×2,125×8,275	3,000	下部スプレッド	1,500×320×855	440
ライト上部ブーム	1,525×1,525×5,725	2,100	タワー用アッパースプレッド	1,020×245×765	240
5.4m中間テーパーブーム	2,275×2,125×5,570	840	タワー用口アスプレッド	2,275×690×835	460
タワー上部ジブ (ロング上部ブーム)	1,505×1,515×8,810	990	200tフック	995×2,225×700	2,800
タワーキャップ	2,340×2,295×5,545	2,100	150tフック	715×2,665×700	2,300
下部タワージブ	2,335×1,525×10,380	1,600	100tフック*	555×2,025×700	1,800
3.0m中継ジブ	1,510×1,510×3,150	320	65tフック	385×1,815×700	1,200
3.0m中間タワージブ	1,510×1,510×3,150	320	35tフック	365×1,575×700	900
			13.5tボールフック	380×1,200	450

* 150tフックと兼用です。

標準装備品

上下部本体	サンバイザ
102tウエイト 102.2t[(13.5t+(12.5t×3)+(8.4t×2)+(7.2t×2)+(10t×2)]	天井ブラインド
67tウエイト 66.6t [13.5t+(12.5t×3)+8.4t+7.2t]	グリーンガラス
1070mm幅シュー	フロアマット(布製)
150AHバッテリー	フットレスト
トランスリフタ	靴置きトレイ
ガントリ起伏シリンダ(格納チェーン付)	安全装置
電動ハンドスロットル	過負荷防止装置(ブーム巻下緩停止機能付)
ブーム速度可変コントローラ	過負荷防止装置解除防止キー
主補速度可変コントローラ	過巻防止装置解除防止キー
旋回中立フリー/ブレーキ切替システム	カウンタウエイト検出装置
運転席サイドデッキ(手すり付)幅500mm×長さ2,590mm	液晶マルチディスプレイ
左ガード前面昇降ステップ	第2過巻防止装置(ブーム角度極限停止機能)
クローラ昇降ステップ×4	ブーム過巻自動停止装置(緩停止機能付)
アンチスリップシート(ガード上面、カウンタウエイト上面))	フック過巻自動停止装置
中間ブーム足場&ケーブルローラ	ブームバックストップ
上部スプレッド格納ガイド	乗降遮断式レバーロック
標準工具一式	走行レバーロック
工具箱(カーボディ部、左ガード内取付)	手動式ドラムバウルロック(主巻/補巻)
前照灯×2	手動式ドラムバウルロック(ブーム起伏)
バックミラー×2	ブームドラムバウル検出装置
ドラムミラー×2	中立時ネガブレーキ(主巻/補巻/ブーム起伏/走行)
ワンウェイコール	組立分解モードスイッチ
運転室	タワージブ格納緩停止機能
エアコン	旋回中立フリー/ブレーキ切替表示灯
ラゲッジトレイ	旋回中立フリー/ブレーキ切替スイッチ(ロック機構付)
カップキーバ	油圧安全弁(主巻/補巻/ブーム起伏/走行)
ラジオ(FM/AM)	ホーン
灰皿	旋回ブレーキ
シガーライター	旋回ロック(全周4ヶ所)
間欠式ワイパ&ウインドウォッシャー(天窓/前面/前面下窓)	旋回フラッシュ/ブザー

オプション装備品

トラベルキット	定格総荷重表示板: 下部ブーム腹面
カウンタウエイト吊り用ワイヤロープ	ブーム看板(上部ブーム用、中間ブーム用)
自立用敷板	差込式社名看板
リーピングウインチ: 8×260m	後方確認カメラ&モニタ(カラー)
油圧式タグライン: 10×45m	主/補ドラム監視カメラ&モニタ(カラー)
フットアクセル: case1-右側、case2-左右両側	ブームドラム監視カメラ&モニタ(カラー)
ブーム起伏ペダル: 右側	黄色回転灯
ドラム回転計/反力感知装置(主巻/補巻)	過負荷外部表示灯(角型3色灯)
水準器	警報付風速計(クレーン用、タワー用)
キャブ天井ガード	航空障害灯
キャブ前面ガード	マルチボイスアラーム: 過巻/過負荷
アンダーカバー(右デッキ)	外部音声アラーム: 走行/旋回
左側サイドキャットウォーク(手すり付): 幅610mm×長さ6,135mm	上部ブーム腹面保護材
ブーム背面全長足場(アルミ製)	電動式燃料給油ポンプ
ブーム上面脱着式手摺(スタンションバー)	消火器
ブームネスティング装置	扇風機
左ガード上面手すり	