

全油圧式大型クローラクレーン

 SUMITOMO

SC3500

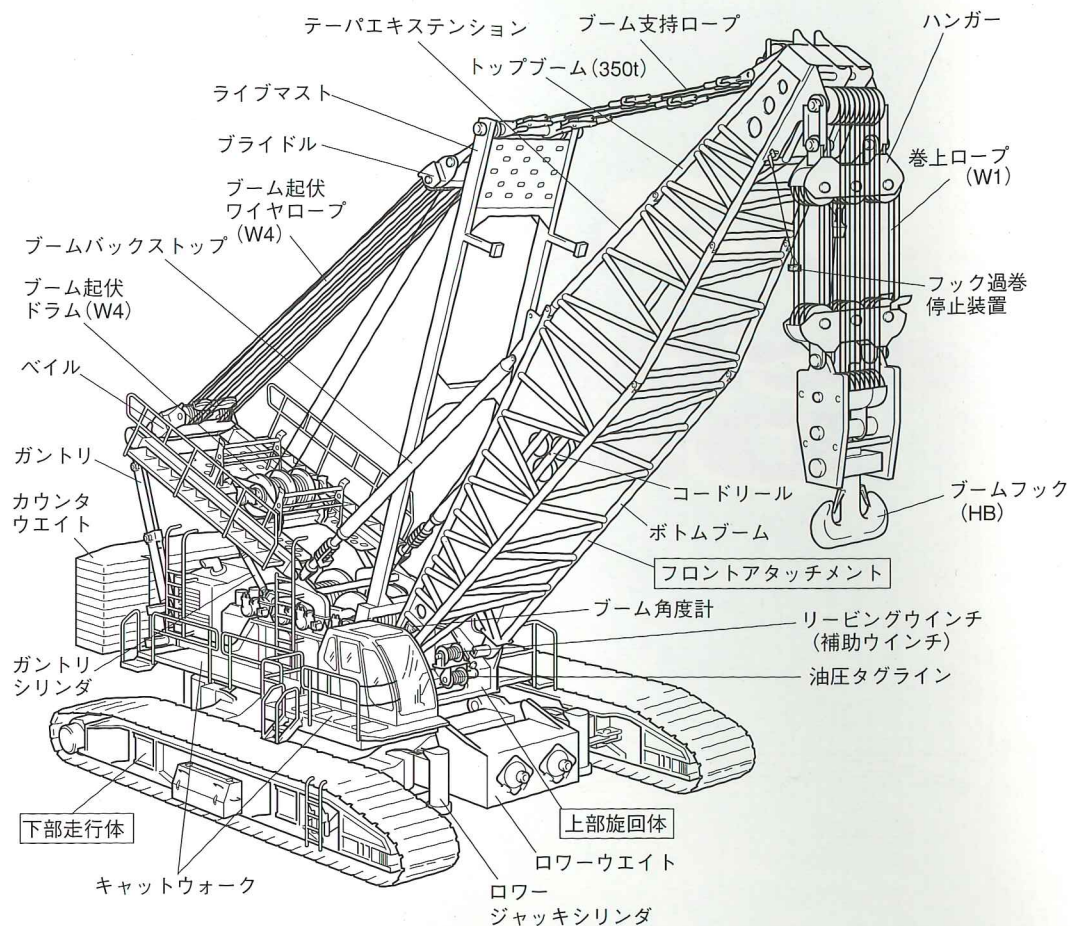
Technical Data



91x

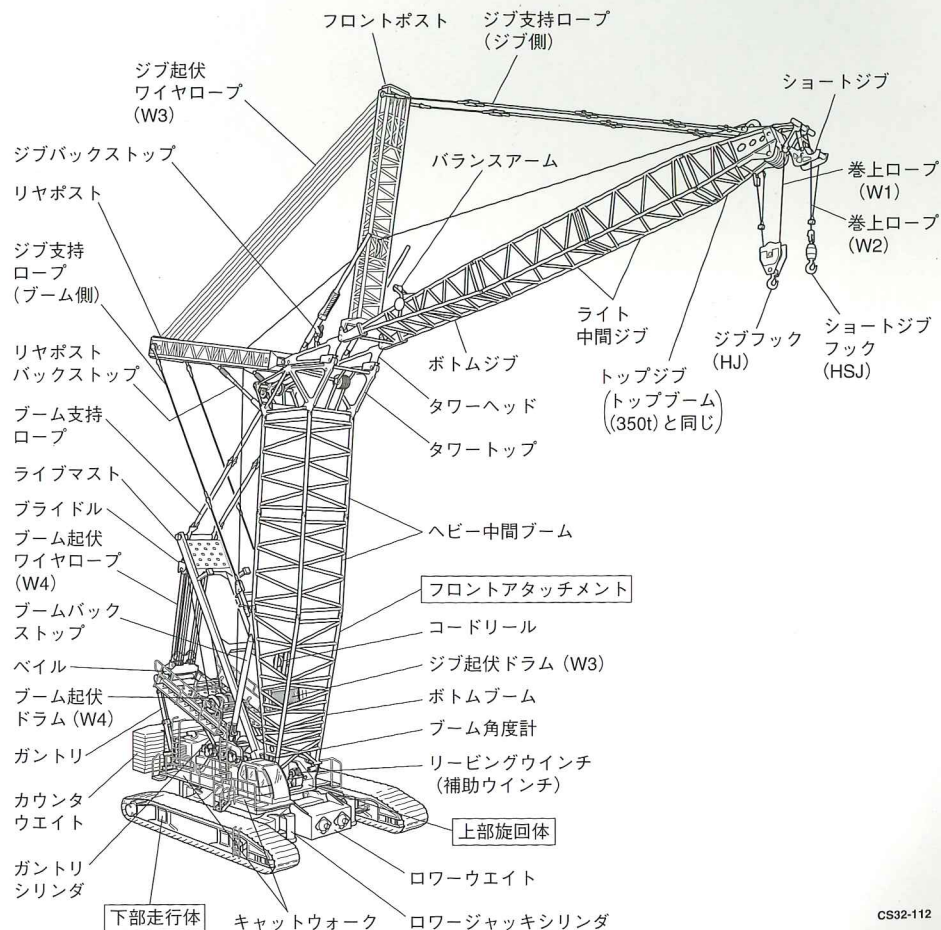
■立体図

●標準



CS32-001

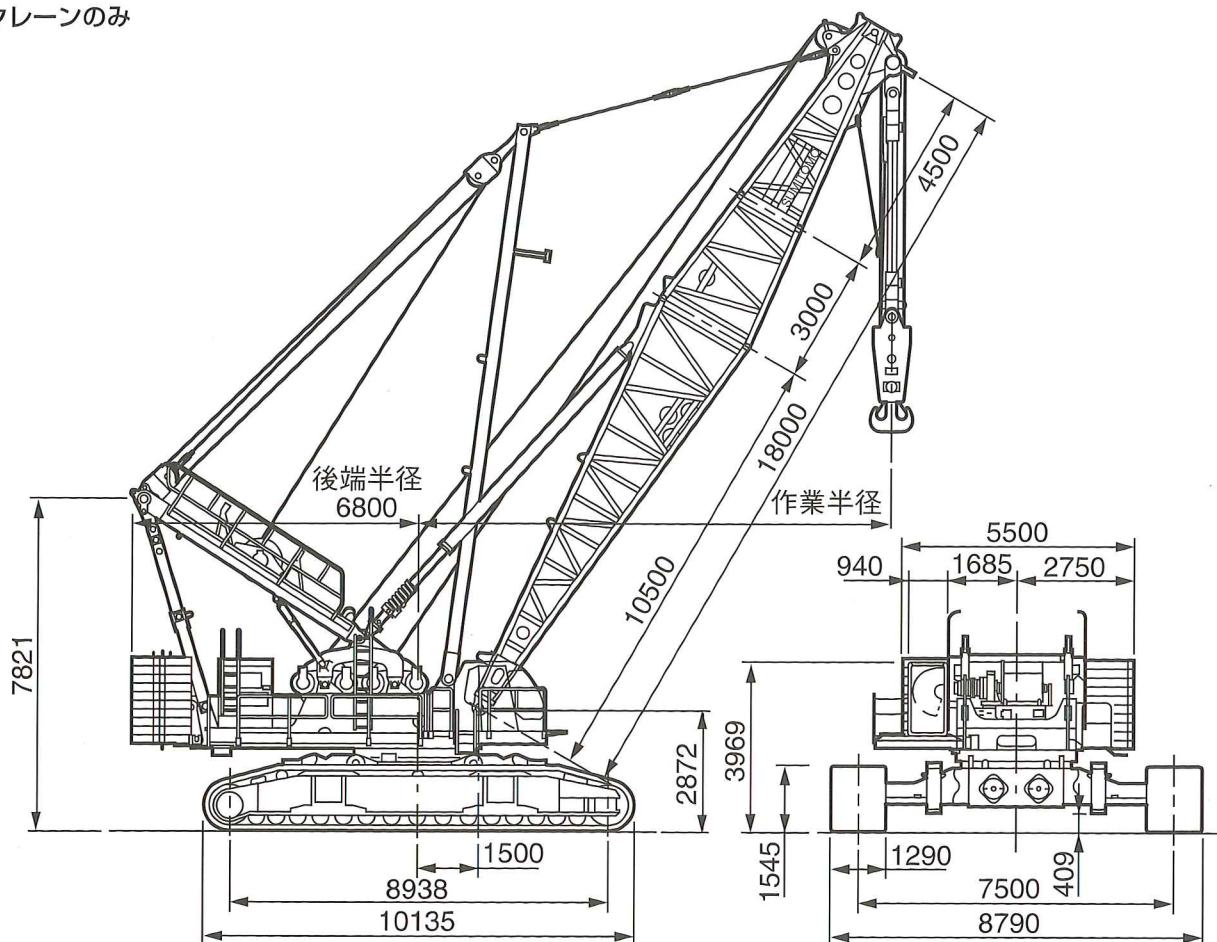
●ラフティング



CS32-112

■本体寸法図

●クレーンのみ



350t 仕様アディショナルシーブ取付け時

■主な仕様

■主要諸元 SC3500

項 目	クローラークレーン	ラフィング
最大吊上荷重	350t×5.0m	100t×12.0m
基本ブーム長さ	18.0m	
最長ブーム長さ	96.0m	
ラフィングブーム長さ		25.5m~61.5m
ラフィングジブ長さ		24.0m~60.0m
ラフィングブーム+ジブ		25.5m+24.0m~61.5m+60.0m
フロントドラムロープ巻上/下速度(最大)	130m/min	
ブーム巻上/下ロープ速度(最大)	43m/min	
ラフィングブーム巻上/下ロープ速度(最大)		43m/min
ラフィングジブ巻上/下ロープ速度(最大)		43m/min
旋 回 速 度	1.6min ⁻¹ (1.6rpm)	
走 行 速 度	1.0km/h/0.65km/h	
エ ン ジ ン 型 式	三菱8DC9T-CEディーゼルエンジン	
定 格 出 力	302kW/2200min ⁻¹ (410PS/2200rpm)	
登 坂 能 力	30% (17°)	
平均接地圧(基本ブーム、1290mmシュー付)	120kpa<1.22kgf/cm ²	125kpa<1.28kgf/cm ²
全装備質量(基本ブーム、1290mmシュー付)	294t	308t

※単位は国際単位系によるSI表示、< >内は従来の単位表示を併記したものです。

■標準装備

本 体	●標準付属工具&工具箱 ●標準予備品 ●ドラムロープ押さえ ●ウインドウォッシャー付ワイパー(前窓・天窓) ●マスト昇降シリンダ ●前照灯 ●マイク&スピーカー ●リトラクト・サイドフレーム脱着シリンダ ●サイドミラー(左・右) ●電動式燃料ポンプ ●旋回定速制御装置 ●ローワー昇降ステップ ●ドラムミラー ●キャットウォーク ●ブームスカイウォーク ●アルミ架台 ●ローワージャッキアップシリンダ4本 ●アンダーカバー ●吊り荷降下防止装置 ●負荷率外部表示(安全装置解除表示灯兼用) ●スリング(分解・組立) ●揚程計 ●ピン脱着シリンダユニット ●フロントドラムホイストロープ
室 内	●AM/FM時計付ラジオ ●エアコン(デフロスタ付、ビルトインタイプ) ●サンバイザ ●サンシェード(天窓) ●カップキーパ ●灰皿 ●フロアマット ●水準器(室内)

■オプション

- カマセ台 ●リヤドラムホイストロープ
- 旋回音声警報装置
- 油圧タグライン ●リーピングウインチ(補助ウインチ)
- ブームスタンション
- 風速計 ●航空障害灯 ●ドラムライト
- 消火器 ●モニタテレビ・モニタカメラ(後方・側方・ドラム監視用)
- アルミ梯子

※カマセ台はラフィング仕様では標準仕様となります。

■主要仕様のブーム構成

●クレーン

ブーム構成	ブーム長さ(m)	ハンガーシーブ	ショートジブ
ボトムブーム側 10 3 4	18.00	○	○
10 6 3 4	24.00	○	○
10 6 6 3 4 10 12 3 4	30.00	○	○
10 6 12 3 4	36.00	○	○
10 6 6 12 3 4 10 12 12 3 4	42.00	×	○
10 6 12 12 3 4	48.00	×	○
10 6 6 12 12 3 4 10 12 12 12 3 4	54.00	×	○
10 6 12 12 12 3 4	60.00	×	○
10 6 6 12 12 12 3 4 10 12 12 12 12 3 4	66.00	×	○
10 6 12 12 12 12 3 4	72.00	×	○
10 6 12 12 12 12 3 6 4	78.00	×	○
10 6 12 12 12 12 3 6 6 4 10 6 12 12 12 12 3 12 4	84.00	×	○
10 6 12 12 12 12 3 6 12 4	90.00	×	○
10 6 12 12 12 12 3 6 6 12 4 10 6 12 12 12 12 3 12 12 4	96.00	×	×

- 1.○印：組合わせ可能
2.×印：組合わせ不可能
3.★印：ブーム側中間支持ロープ取付位置










4.図示省略寸法

10	10.50m ボトムブーム(ヘビー)
6	6.00m 中間ブーム(ヘビー)
12	12.00m 中間ブーム(ヘビー)
3	3.00m テーパ中間ブーム
6	6.00m 中間ブーム(ライト)
12	12.00m 中間ブーム(ライト)
4	4.50m トップブーム



CS34-135

●ラフティング

ラフティングブーム構成		ジブ 長さ(m)						
		24.00	30.00	36.00	42.00	48.00	54.00	60.00
ラフティングブーム構成		ブーム 長さ(m)						
	25.50	○	○	○	○	○	○	○
	31.50	○	○	○	○	○	○	○
	37.50	○	○	○	○	○	○	○
	43.50	○	○	○	○	○	○	○
	49.50	○	○	○	○	○	○	○
	55.50	○	○	○	○	○	○	○
	61.50	×	○	○	○	○	○	○

- 1.○印：ラフティングブーム角88°～60°において作業可能
- 2.○印：ラフティングブーム角88°～70°において作業可能
- 3.×印：組合わせ不可能
- 4.ショートジブは全ラフティング構成において使用可能
5.  部内構成においてはジブ抱込みでの組立・分解が可能

6.図示省略寸法

-  10.5m ボトムブーム(ヘビー)
-  6.0m 中間ブーム(ヘビー)
-  12.0m 中間ブーム(ヘビー)
-  3.0m タワートップ
-  7.5m ボトムジブ
-  6.0m 中間ブーム(ライト)
-  12.0m 中間ブーム(ライト)
-  4.5m トップジブ

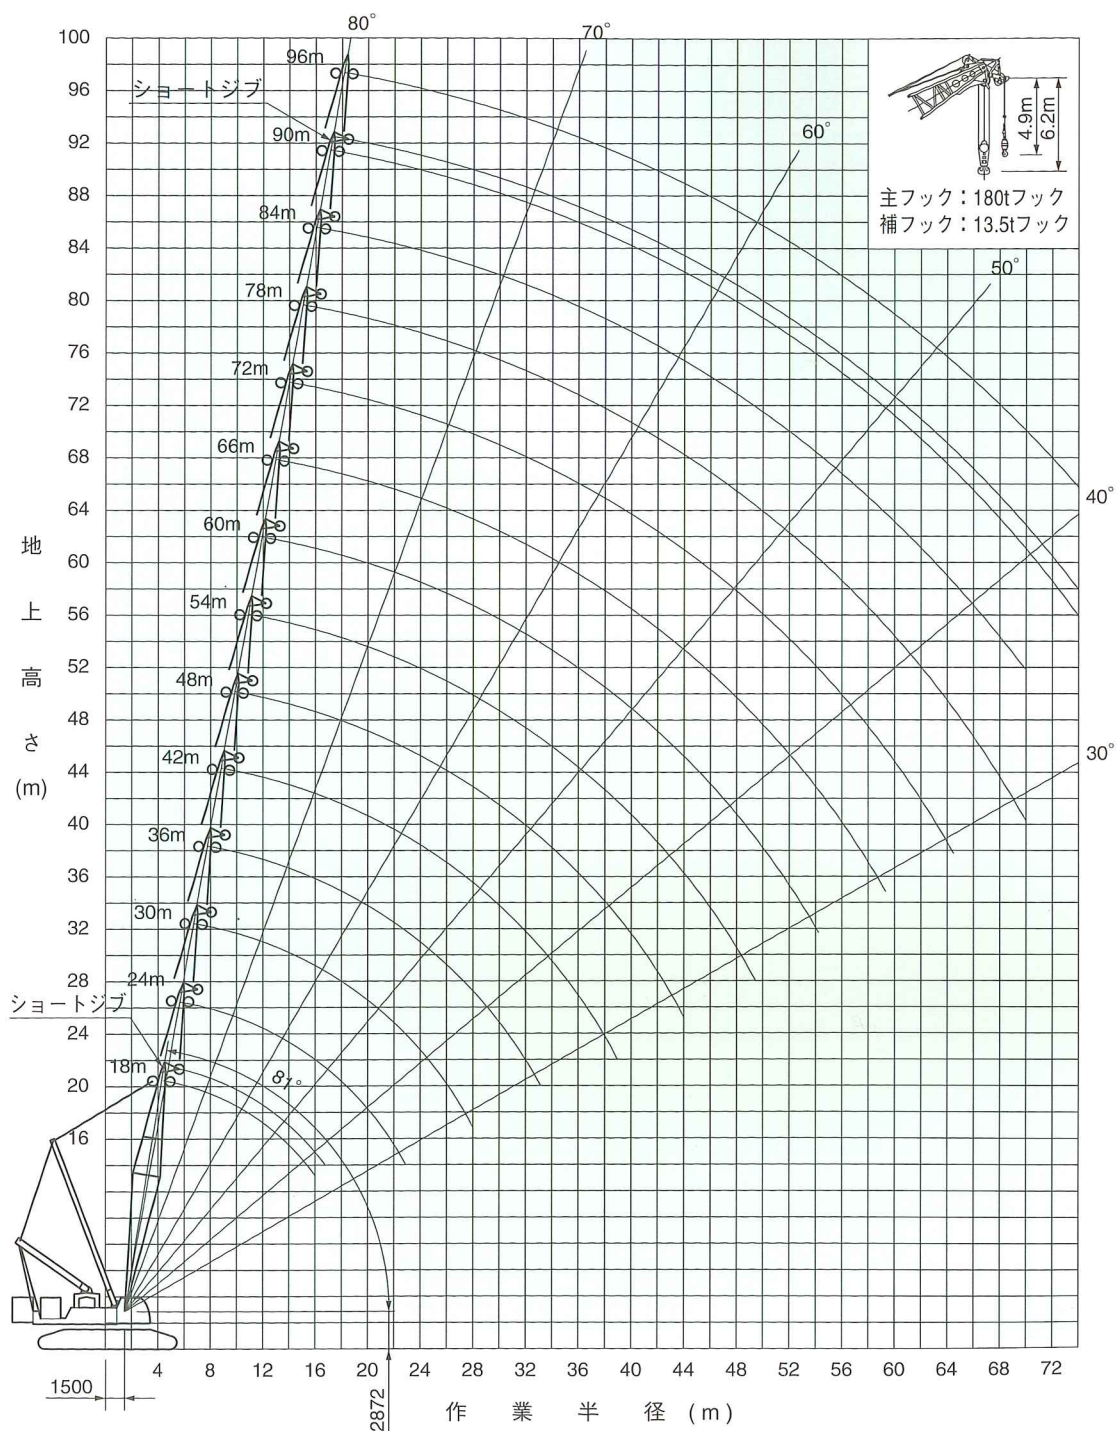
■巻き上げロープ掛け数と最大荷重

ロープ掛け数	最大巻き上げ荷重 (t)
1	15.1
2	29.9
3	44.4
4	58.6
5	72.5
6	86.1
7	99.5
8	112.6
9	125.5
10	138.0
11	150.4
12	162.5
13	174.3
14	185.9
15	195.4
16	206.4
17	217.3
18	227.9
19	238.3
20	248.5

ロープ掛け数	最大巻き上げ荷重 (t)
21	258.5
22	268.3
23	277.9
24	287.3
25	296.5
26	305.5
27	314.4
28	323.0
29	331.5
30	339.9
31	348.1
32	350.0

■クレーン作業範囲図(350tトップブーム付き)

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t



●350t トップブーム定格総荷重表【クレーンブーム主フック(ハンガー付)】

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)				作業半径 (m)
	18	24	30	36	
5.0	350.0				5.0
6.0	275.0	259.7/6.4			6.0
7.0	239.4	259.7	202.3/7.4		7.0
8.0	203.5	228.0	200.0	192.0/8.5	8.0
9.0	172.4	196.2	196.2	192.0	9.0
10.0	150.1	169.4	169.4	169.4	10.0
12.0	115.6	131.8	136.9	137.9	12.0
14.0	92.3	106.4	110.0	110.0	14.0
16.0	71.4	88.3	91.2	91.2	16.0
18.0		74.5	77.6	77.4	18.0
20.0		63.5	67.3	67.1	20.0
22.0		54.5	59.3	59.0	22.0
24.0		51.8/22.6	52.8	52.4	24.0
26.0			47.5	47.2	26.0
28.0			42.4/27.8	42.7	28.0
30.0				39.0	30.0
34.0				33.7/33.0	34.0

●350t トップブーム定格総荷重表【クレーン主フック(ハンガー無し)】

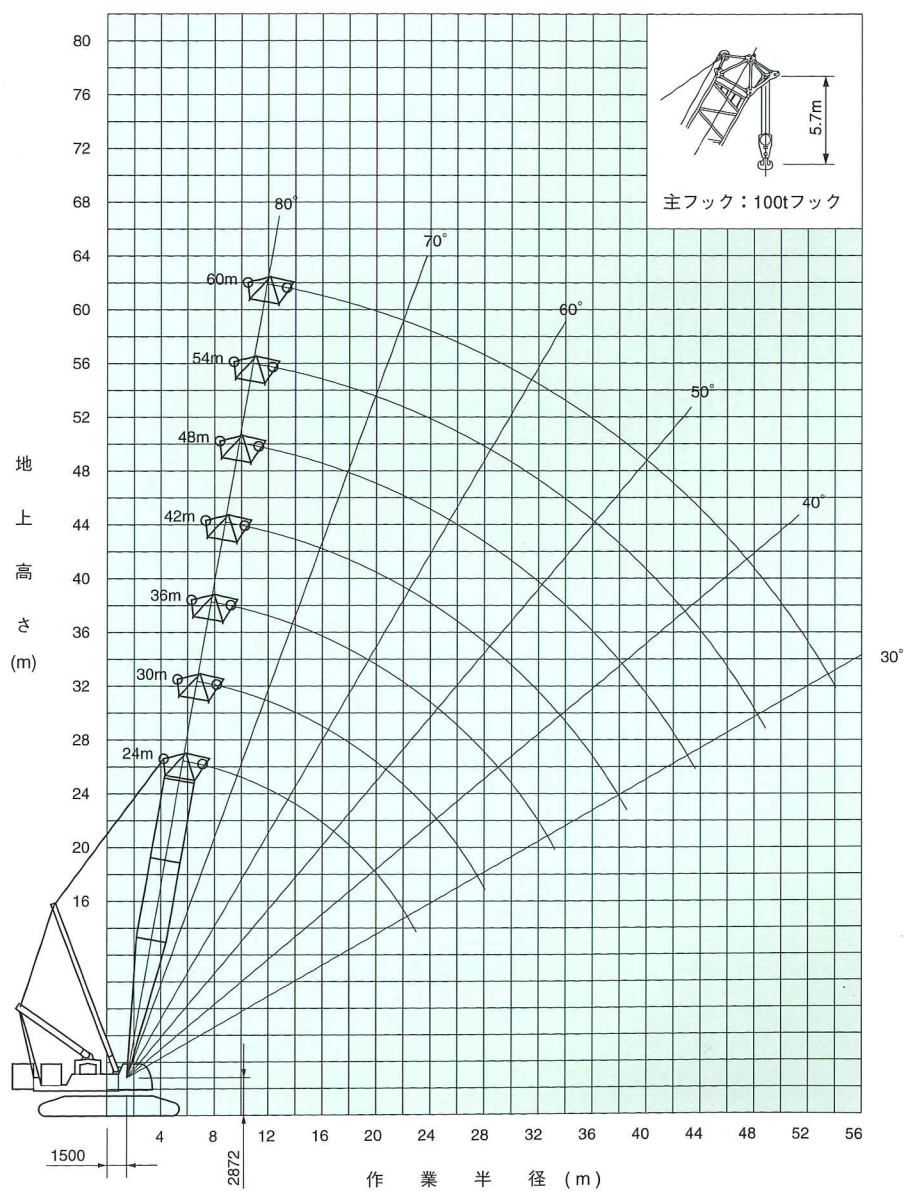
作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)														作業半径 (m)
	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	
5.0	180.0														5.0
6.0	180.0	180.0/6.4													6.0
7.0	180.0	180.0	180.0/7.4												7.0
8.0	180.0/8.7	180.0	180.0	180.0/8.5											8.0
9.0	172.4	180.0/9.6	180.0/9.5	180.0/9.5	168.0/9.5										9.0
10.0	150.1	169.4	169.4	169.4	168.0	131.8/10.6	130.8/11.6								10.0
12.0	115.6	131.8	136.9	137.9	137.6	131.8	130.8	105.1/12.7	104.4/13.7						12.0
14.0	92.3	106.4	110.0	110.0	109.7	109.6	109.3	105.1	104.0	79.3/14.7	67.5/15.8				14.0
16.0	71.4	88.3	91.2	91.2	90.7	90.6	90.4	89.8	85.7	76.6	67.4	54.0/16.8	46.9/17.9		16.0
18.0		74.5	77.6	77.4	77.0	76.9	76.6	76.0	75.5	72.4	66.4	54.0	46.8	38.9/18.9	18.0
20.0		63.5	67.3	67.1	66.6	66.5	66.1	65.5	65.0	64.6	61.3	52.8	45.7	38.3	20.0
22.0		54.5	59.3	59.0	58.4	58.3	58.0	57.4	56.8	56.3	55.9	49.0	42.2	37.3	22.0
24.0		51.8/22.6	52.8	52.4	52.0	51.7	51.4	50.8	50.2	49.7	49.3	45.4	39.6	34.6	24.0
26.0			47.5	47.2	46.6	46.4	46.0	45.4	44.8	44.3	43.8	42.1	37.2	32.4	26.0
28.0			42.4/27.8	42.7	42.0	41.9	41.4	40.8	40.2	39.7	39.2	38.9	34.9	30.4	28.0
30.0				39.0	38.3	38.0	37.6	37.0	36.4	35.9	35.4	34.9	32.6	28.7	30.0
34.0				33.7/33.0	32.2	32.0	31.4	30.8	30.1	29.6	29.2	28.7	28.3	25.0	34.0
38.0					27.6	27.4	26.8	26.0	25.4	24.8	24.4	23.9	23.5	21.5	38.0
42.0					27.4/38.2	23.9	23.0	22.3	21.7	21.1	20.6	20.2	19.7	18.7	42.0
46.0						22.7/43.4	20.2	19.4	18.7	18.1	17.5	17.0	16.6	16.1	46.0
50.0							18.1/48.6	16.9	16.2	15.6	15.0	14.5	14.0	13.4	50.0
54.0								14.9/53.8	14.2	13.6	13.0	12.4	12.0	11.4	54.0
58.0									12.5	11.8	11.2	10.6	10.1	9.5	58.0
62.0									12.0/59.0	10.2	9.6	9.0	8.5	7.9	62.0
66.0										9.2/64.2	8.3	7.3	7.2	6.2	66.0
70.0											7.2/69.3	6.0	6.0	4.8	70.0
74.0													4.9	3.4	74.0

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック(主および補フック)、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 6) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量(t)
350/180t	4.9 (350t吊り時6.1)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

■クレーン作業範囲図(タワートップブーム付き)

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t



EC598002A

●タワートップブーム(ラフィングジブなし) 定格総荷重表【クレーンブーム主フック】

作業半径 (m)	主ブーム長さ (m)						作業半径 (m)
	2 4	3 0	3 6	4 2	4 8	5 4	6 0
7.0	100.0/7.2						7.0
8.0	100.0	100.0/8.2					8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3				9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	100.0/11.4		10.0
12.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0/12.4	100.0/13.4
14.0	100.0/14.6	100.0/15.0	100.0/15.0	100.0/14.8	100.0/14.8	100.0/14.7	100.0/14.5
16.0	88.3	91.2	91.2	90.7	90.6	90.4	89.8
18.0	74.5	77.6	77.4	77.0	76.9	76.6	76.0
20.0	63.5	67.3	67.1	66.6	66.5	66.1	65.5
22.0	54.5	59.3	59.0	58.4	58.3	58.0	57.4
24.0	50.8/23.0	52.8	52.4	52.0	51.7	51.4	50.8
26.0		47.5	47.2	46.6	46.4	46.0	45.4
28.0		42.0	42.7	42.0	41.9	41.4	40.8
30.0		41.5/28.2	39.0	38.3	38.0	37.6	37.0
34.0			33.4/33.4	32.2	32.0	31.4	30.8
38.0				27.6	27.4	26.8	26.0
42.0				27.1/38.6	23.9	23.0	22.3
46.0					22.5/43.8	20.2	19.4
50.0						17.9/49.0	16.9
54.0							14.9
58.0							14.7/54.2

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック(主および補フック)、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 6) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量(t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：24.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	
7.0	100.0/7.2						7.0
8.0	100.0	100.0/8.2					8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3				9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	100.0/11.4		10.0
12.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	81.5/12.4	12.0
14.0	84.3	86.4	87.6	88.4	88.9	74.7	14.0
16.0	76.9/14.7	67.4	68.5	69.2	69.6	67.4	16.0
18.0		55.5/17.7	54.7	55.4	55.7	56.0	18.0
20.0			44.3	45.0	45.3	45.5	20.0
22.0			41.3/20.7	36.9	37.1	37.3	22.0
24.0				31.2/23.7	30.6	30.7	24.0
26.0					25.1	25.2	26.0
28.0					23.0/26.7	19.6	28.0
30.0						15.5/29.7	30.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：30.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	96.3/11.4			10.0
12.0	100.0	100.0	100.0	100.0	94.8	78.2/12.4	55.0/13.4	12.0
14.0	80.0	82.6	84.1	85.1	85.7	71.6	53.0	14.0
16.0	72.7/14.7	63.8	65.2	66.1	66.7	64.3	47.3	16.0
18.0		52.0/17.7	51.6	52.5	53.0	53.4	42.0	18.0
20.0			41.3	42.2	42.6	43.0	37.8	20.0
22.0			38.3/20.7	34.2	34.6	34.9	33.9	22.0
24.0				28.6/23.7	28.1	28.4	30.2/23.4	24.0
26.0					21.5	21.8		26.0
28.0					19.5/26.7	16.3		28.0
30.0						12.2/29.7		30.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：36.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	96.3/11.4			10.0
12.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.6	74.8/12.4	51.0/13.4	12.0
14.0	74.9	77.9	79.8	81.1	81.9	68.4	49.2	14.0
16.0	67.7/14.7	59.4	61.1	62.4	63.1	61.2	43.5	16.0
18.0		47.8/17.7	47.7	48.9	49.6	50.1	38.7	18.0
20.0			37.6	38.7	39.4	39.8	34.6	20.0
22.0			34.6/20.7	30.8	31.4	31.8	30.7	22.0
24.0				24.0/23.7	23.6	24.1	26.4/23.4	24.0
26.0					17.1	17.6		26.0
28.0					15.1/26.7	12.2		28.0
30.0						8.2/29.7		30.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：42.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	85.4/11.4			10.0
12.0	96.9	100.0	100.0	100.0	83.5	69.5/12.4	48.2/13.4	12.0
14.0	70.0	73.6	75.8	77.4	78.1	65.1	46.4	14.0
16.0	62.9/14.7	55.3	57.4	58.8	59.8	58.1	40.5	16.0
18.0		43.9/17.7	44.2	45.6	46.5	47.1	35.8	18.0
20.0			34.2	35.6	36.4	37.0	31.5	20.0
22.0			30.6/20.7	26.3	27.3	28.1	27.8	22.0
24.0				19.7/23.7	19.5	20.2	22.7/23.4	24.0
26.0					13.2	13.8		26.0
28.0					11.2/26.7	8.5		28.0
30.0						4.6/29.7		30.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：48.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	100.0/10.3	81.0/11.4			10.0
12.0	93.7	97.8	100.0	94.8	80.2	65.0/12.4	46.7/13.4	12.0
14.0	67.0	70.9	73.4	75.1	73.0	61.2	44.7	14.0
16.0	60.0/14.7	52.8	55.1	56.8	57.8	55.9	39.1	16.0
18.0		41.5/17.7	42.0	43.6	44.6	45.3	34.4	18.0
20.0			31.2	33.3	34.5	35.3	30.0	20.0
22.0			27.7/20.7	23.7	24.9	28.9/21.3	26.2	22.0
24.0				17.1/23.7	17.1		20.5/23.4	24.0
26.0					10.8			26.0
28.0					8.9/26.7			28.0

【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：54.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	96.1/10.3	77.1/11.4			10.0
12.0	89.0	93.6	96.6	88.1	75.0	60.2/12.4	44.2/13.4	12.0
14.0	62.6	67.1	69.8	71.8	68.3	55.5	42.3	14.0
16.0	55.7/14.7	49.2	51.8	53.7	54.9	51.2	36.7	16.0
18.0		37.5/17.7	38.9	40.7	41.8	42.7	31.8	18.0
20.0			26.9	29.2	30.7	31.8	27.6	20.0
22.0			23.4/20.7	19.8	21.2	25.3/21.3	22.8	22.0
24.0				13.3/23.7	13.6		17.3/23.4	24.0
26.0					7.4			26.0
28.0					5.5/26.7			28.0

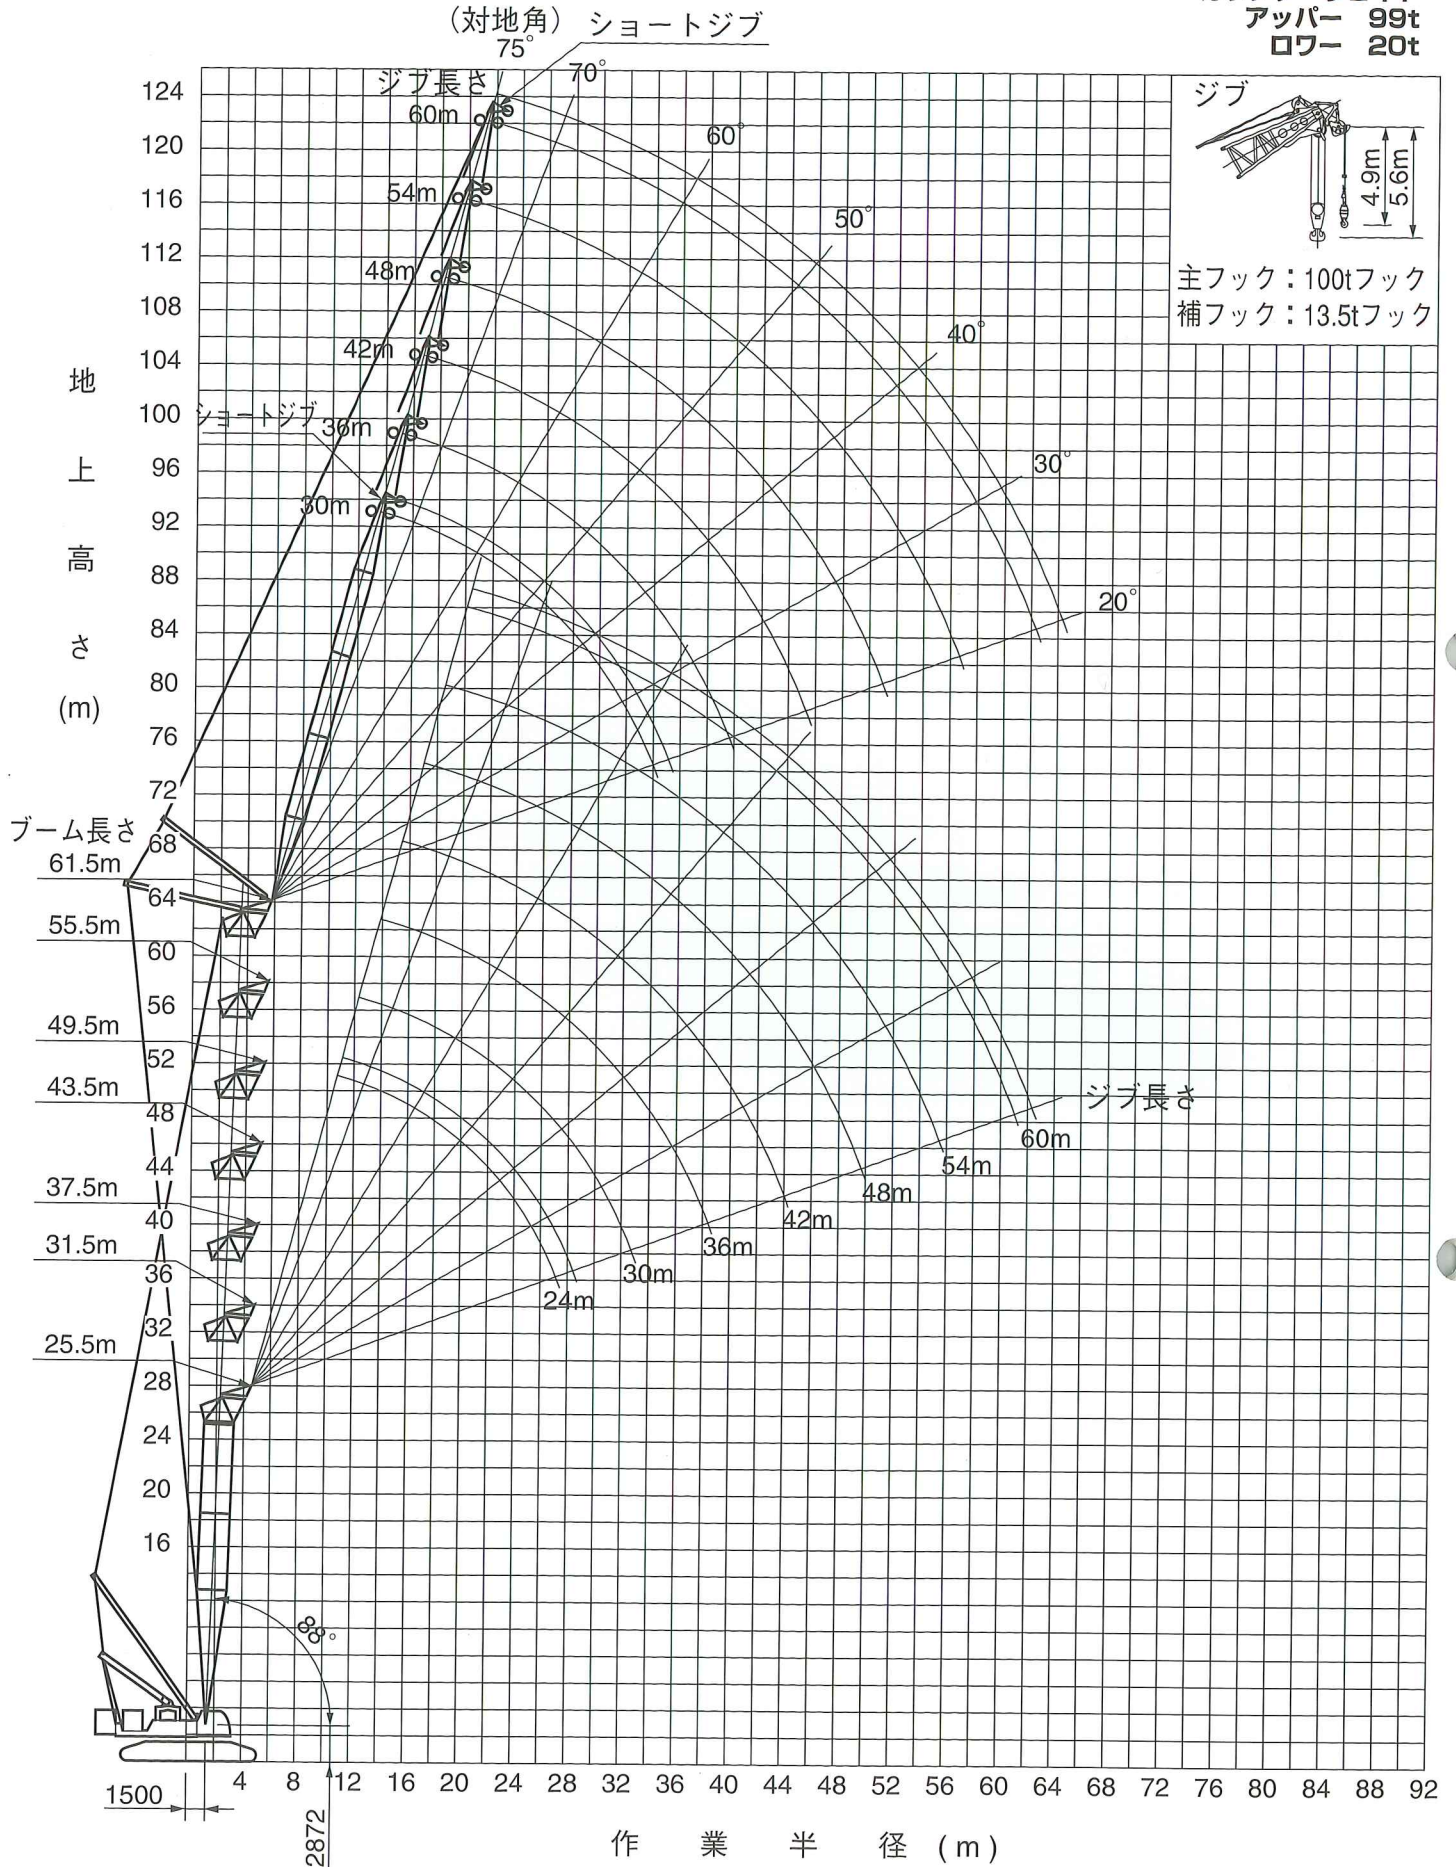
【ラフィング ブーム吊り ブーム主フック】ラフィングジブ長さ：60.0m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	25.5	31.5	37.5	43.5	49.5	55.5	61.5	
7.0	100.0/7.2							7.0
8.0	100.0	100.0/8.2						8.0
9.0	100.0	100.0	100.0/9.3					9.0
10.0	100.0	100.0	100.0	91.3/10.3	69.8/11.4			10.0
12.0	83.1	88.4	91.7	82.3	67.8	53.9/12.4	39.8/13.4	12.0
14.0	57.2	62.2	65.4	67.7	61.4	49.7	38.3	14.0
16.0	50.4/14.7	44.6	47.7	49.8	51.3	44.7	32.9	16.0
18.0		31.2/17.7	33.2	36.0	37.8	39.2	28.2	18.0
20.0			21.4	24.1	29.7/19.3	27.2	24.2	20.0
22.0			18.7/20.7	14.9		20.9/21.3	18.6	22.0
24.0				8.5/23.7			13.2/23.4	24.0

■ラフィング作業範囲図(ショートジブ付き)

ブーム角度88°の場合

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t

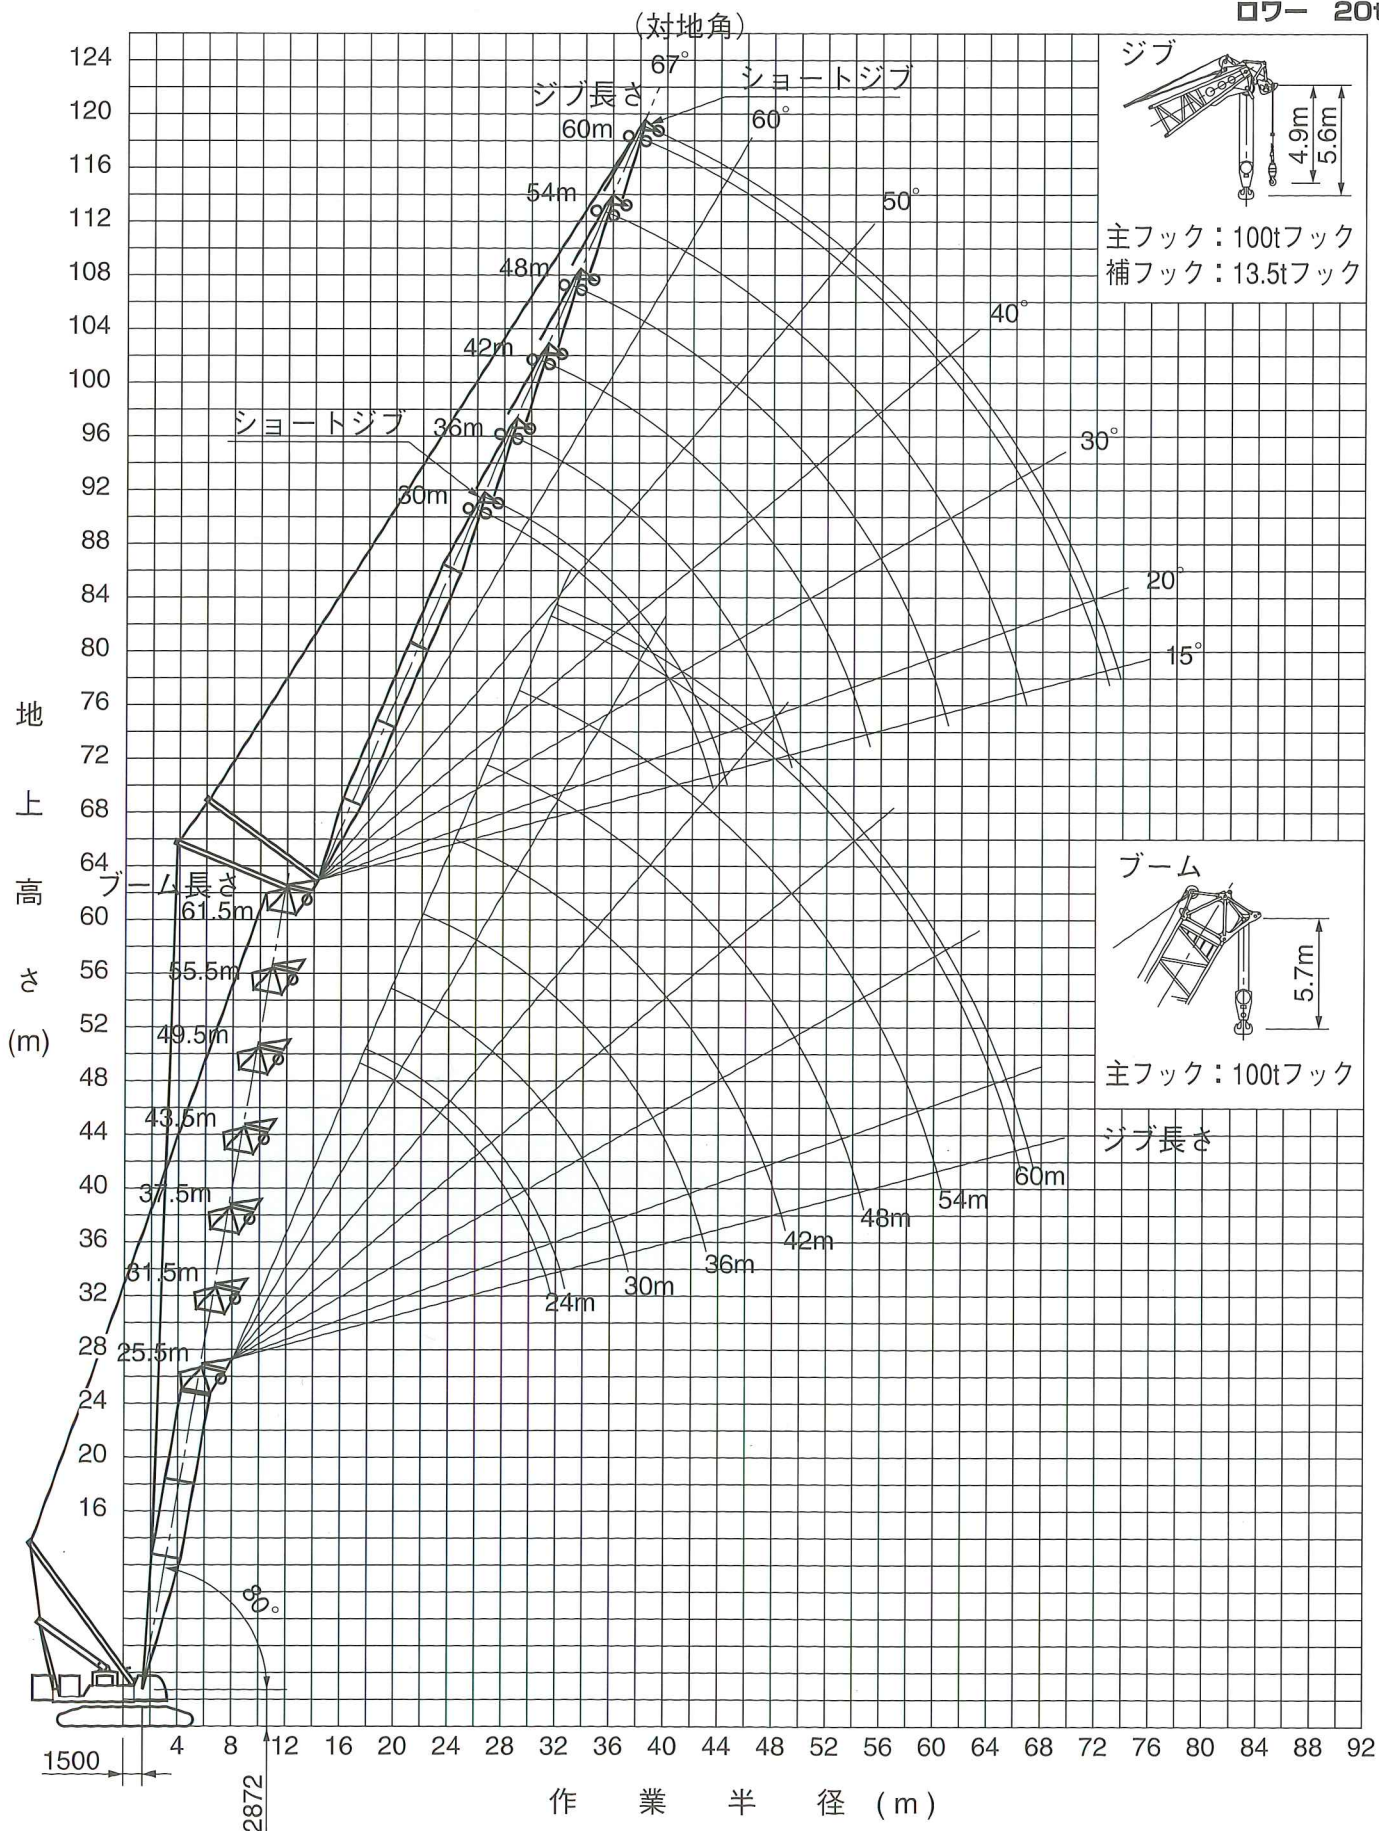


EC598003A

■ラフィング作業範囲図(ショートジブ付き)

ブーム角度80°の場合

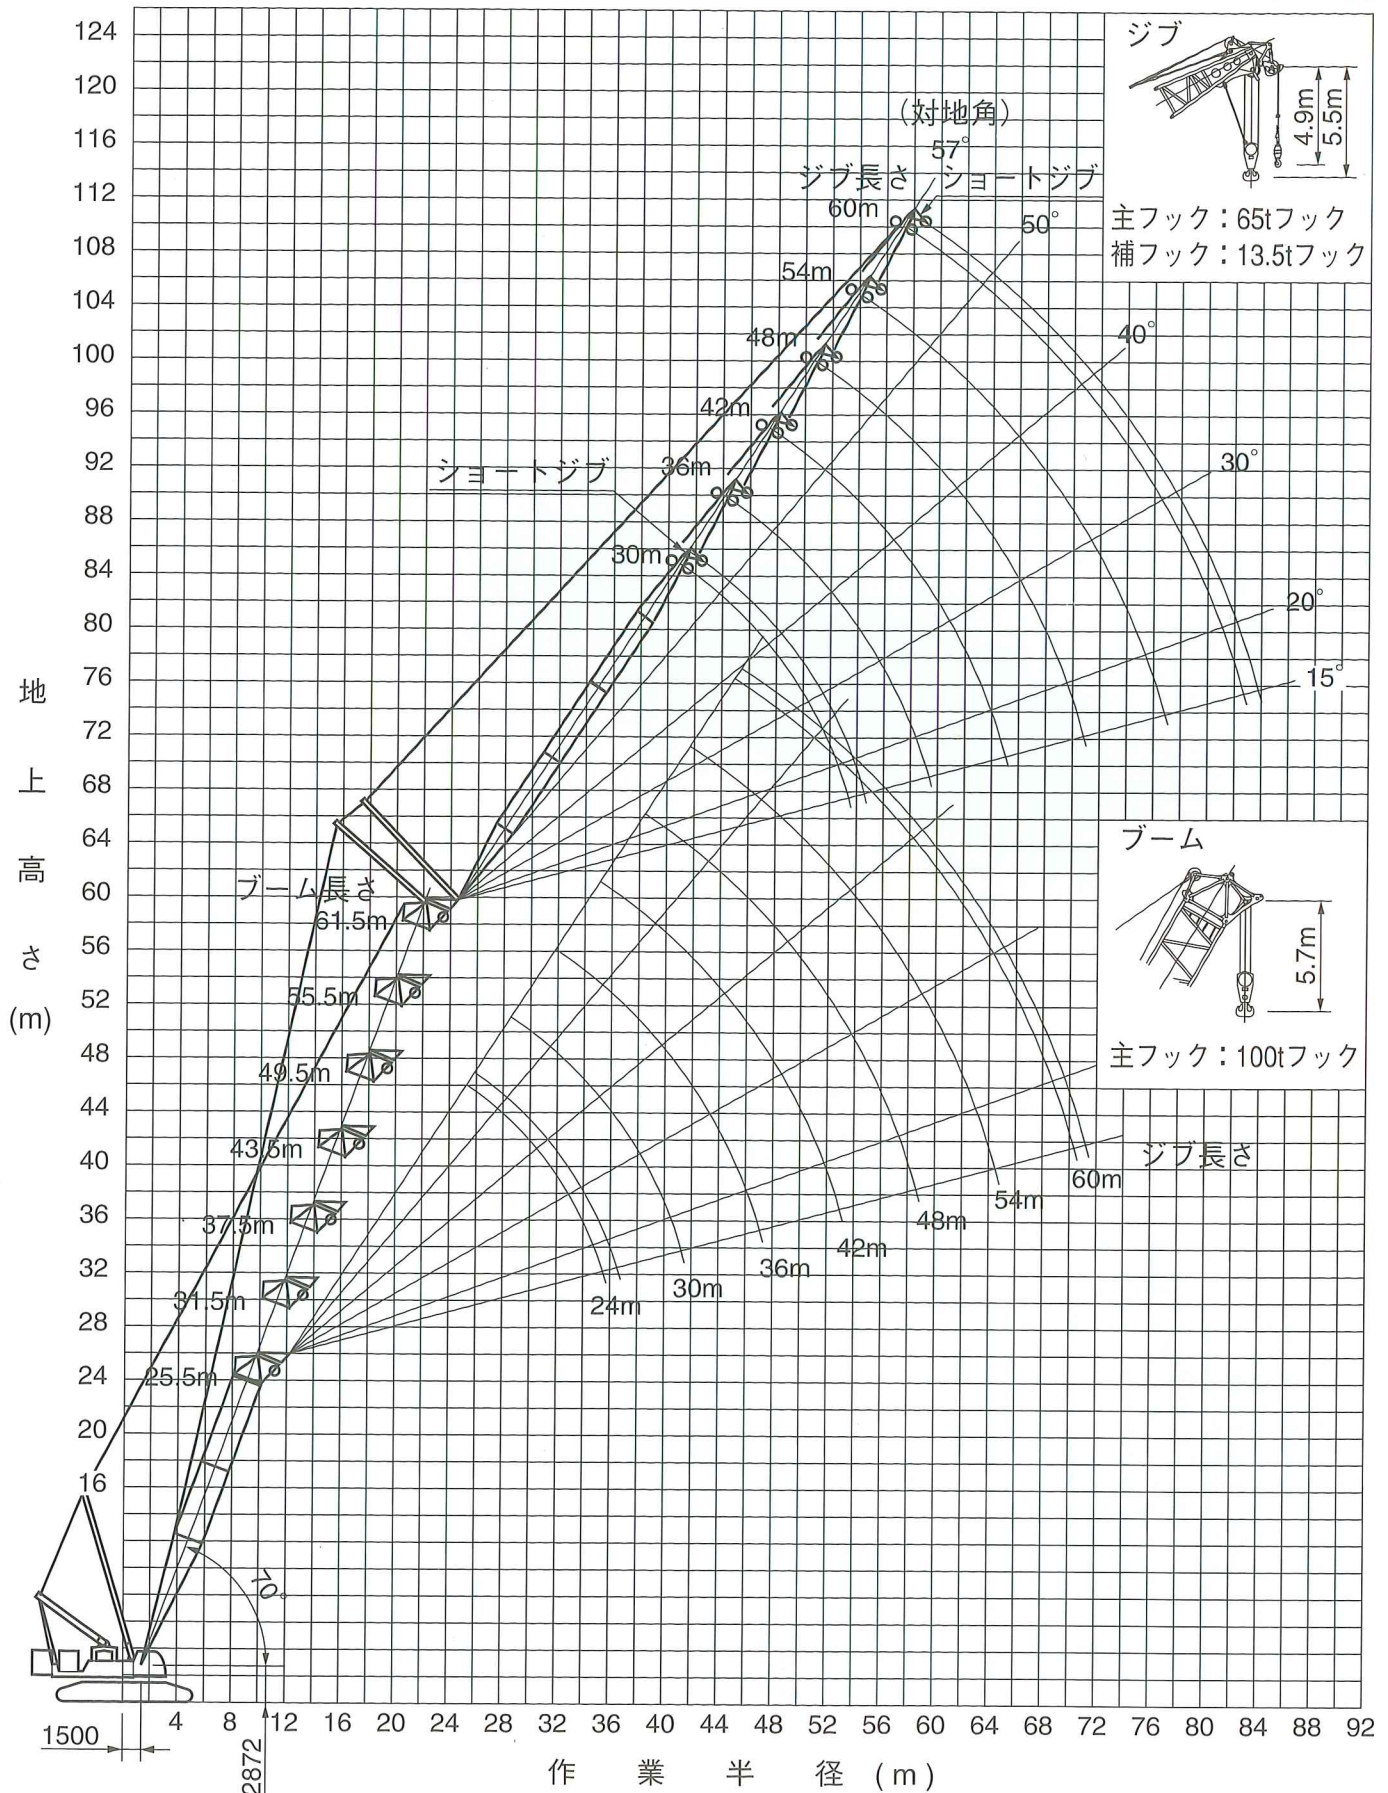
カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t



■ラフィング作業範囲図(ショートジブ付き)

ブーム角度70°の場合

カウンターウェイト
 アッパー 99t
 ロワー 20t

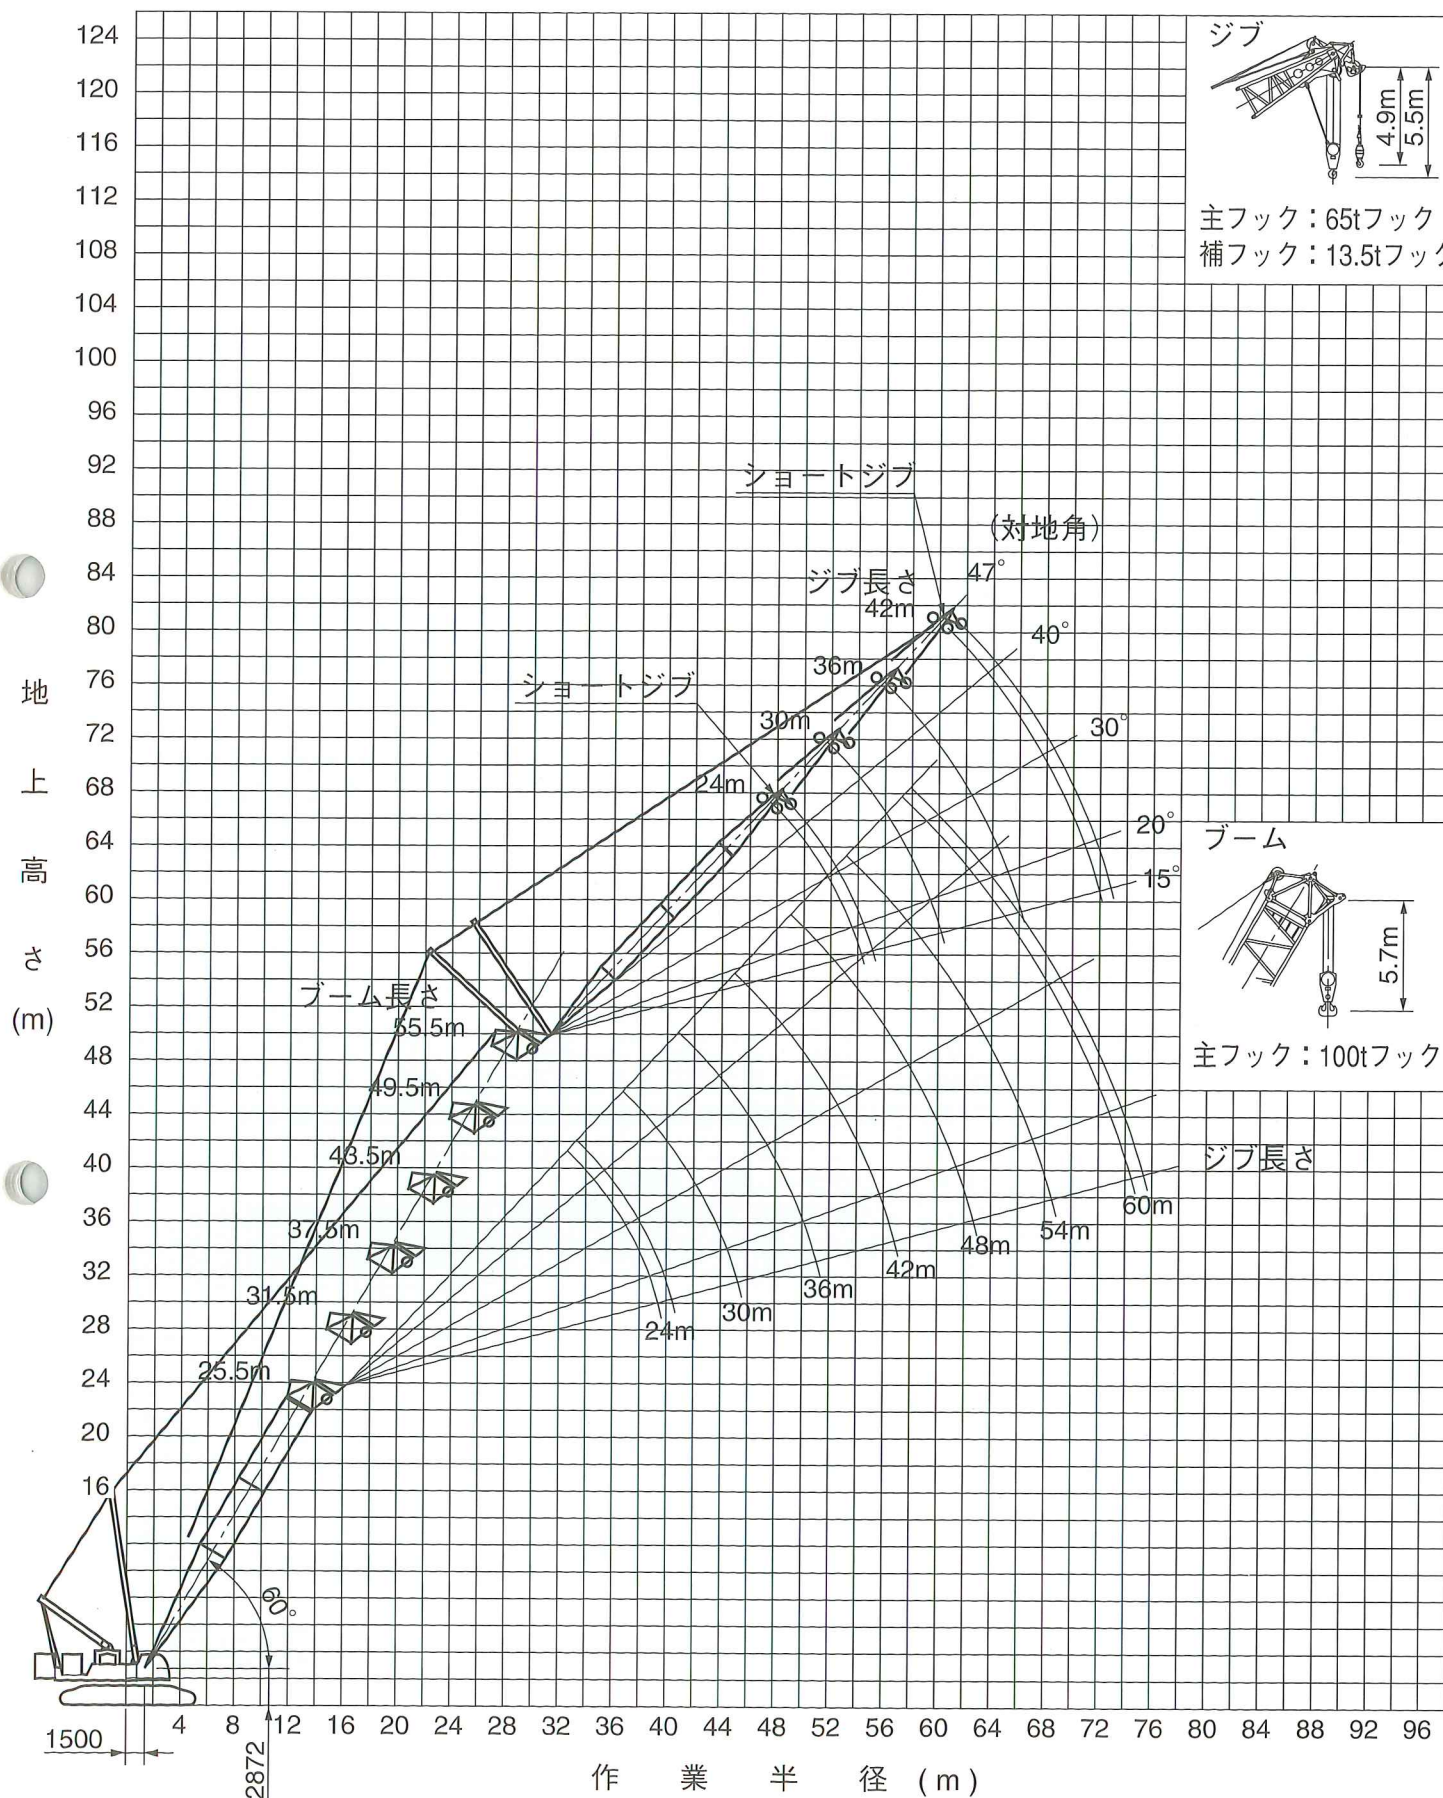


EC598003A

ブーム角度60°の場合

Diagram of a crane (ジブ) with dimensions 4.9m and 5.5m.

主フック：65tフック
補フック：13.5tフック



EC598003A

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：25.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	2.4 ブーム角度 (°)				3.0 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
10.0	100.0/11.7								10.0
12.0	100.0				93.0/13.3				12.0
14.0	97.0				91.9				14.0
16.0	87.9				87.9				16.0
18.0	77.4	68.0/18.4			77.3				18.0
20.0	69.2	67.2			68.6	60.0/20.7			20.0
22.0	62.6	59.6			61.6	59.2			22.0
24.0	56.7	53.2			56.0	52.8			24.0
26.0	49.0	43.0	41.0/26.2		51.0	47.6			26.0
28.0	40.8/27.5	40.0	40.0		46.4	43.2	37.0/29.4		28.0
30.0		39.8	37.3	31.0/33.2	42.4	36.5	36.5		30.0
34.0		38.0/31.6	32.0	30.6	31.9/33.2	30.7	30.7	26.6/37.3	34.0
38.0			30.4/35.8	25.5		30.3/37.4	27.9	26.1	38.0
42.0				25.0/39.6			24.7/41.6	22.8	42.0
46.0								20.5/45.4	46.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：25.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	3.6 ブーム角度 (°)				4.2 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
14.0	90.0/14.8								14.0
16.0	85.3				71.0/16.4				16.0
18.0	76.7				67.9				18.0
20.0	68.0				64.2				20.0
22.0	60.9	53.0/23.0			60.4				22.0
24.0	54.9	52.3			54.3	47.0/25.4			24.0
26.0	47.5	47.0			49.2	46.6			26.0
28.0	43.0	42.6			44.9	42.2			28.0
30.0	40.0	38.9	31.0/32.7		41.3	38.5			30.0
34.0	33.5	32.9	30.7		35.4	32.6	26.0/36.0		34.0
38.0	27.7	25.9	25.9	22.6/41.4	29.9	28.1	25.9		38.0
42.0	25.7/38.8	24.8	23.1	22.2	25.2	21.8	21.8	19.5/45.5	42.0
46.0		24.7/43.2	21.1	19.6	21.0/44.4	20.4	20.2	19.1	46.0
50.0			20.2/47.4	16.4		20.4/49.0	18.4	17.0	50.0
54.0				16.4/51.2			16.8/53.2	15.0	54.0
58.0								13.9/57.0	58.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：25.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	4.8 ブーム角度 (°)				5.4 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
16.0	55.0/17.9								16.0
18.0	55.0				48.0/19.5				18.0
20.0	53.9				48.0				20.0
22.0	52.5				44.9				22.0
24.0	51.1				41.9				24.0
26.0	48.5	42.0/27.7			39.3				26.0
28.0	44.1	41.7			36.9				28.0
30.0	40.3	38.0			34.8	32.0/30.1			30.0
34.0	34.1	32.0			32.2	31.6			34.0
38.0	29.5	27.6	22.0/39.2		28.1	27.3			38.0
42.0	25.1	24.2	21.9		24.6	23.9	19.0/42.5		42.0
46.0	21.4	21.4	19.8	16.6/49.6	21.3	20.8	18.7		46.0
50.0	17.1	16.9	16.9	16.4	18.3	17.2	17.2	14.2/53.7	50.0
54.0	16.9/50.1	16.0	15.9	14.6	15.7	14.2	14.2	14.1	54.0
58.0		16.0/54.8	14.3	13.0	13.9/55.7	13.5	13.5	12.6	58.0
62.0			13.9/59.0	10.7		13.5/60.6	12.5	11.2	62.0
66.0				10.7/62.8			11.5/64.8	9.1	66.0
70.0								9.1/68.6	70.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：25.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	6 0				
	ブーム角度 (°)				
	8 8	8 0	7 0	6 0	
20.0	39.0/21.0				20.0
22.0	38.7				22.0
24.0	37.8				24.0
26.0	36.8				26.0
28.0	35.4				28.0
30.0	34.0				30.0
34.0	32.0	32.0/32.4			34.0
38.0	27.5	26.5			38.0
42.0	23.5	22.9	19.0/45.8		42.0
46.0	20.6	20.0	18.1		46.0
50.0	17.7	16.5	15.9		50.0
54.0	15.2	14.7	14.7	12.0/57.8	54.0
58.0	13.0	12.2	12.2	11.8	58.0
62.0	11.1/61.3	10.8	10.8	10.6	62.0
66.0		10.5	10.0	9.5	66.0
70.0		10.0/66.4	8.8	8.3	70.0
74.0			8.0/70.6	6.6	74.0
78.0				6.6/74.4	78.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ワイヤロープ等吊り具一切の重量を差引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：31.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	24 ブーム角度 (°)				30 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
10.0	94.0/11.9								10.0
12.0	94.0				93.0/13.5				12.0
14.0	91.9				91.9				14.0
16.0	87.9				87.9				16.0
18.0	83.0	67.0/19.4			82.7				18.0
20.0	71.9	66.9			71.7	59.0/21.7			20.0
22.0	63.3	59.0			63.2	58.6			22.0
24.0	56.5	52.6			56.4	52.2			24.0
26.0	50.8	46.7			50.8	47.0			26.0
28.0	42.8/27.7	42.1	37.0/28.2		46.1	42.7			28.0
30.0		39.9	36.3		42.2	38.0	31.0/31.5		30.0
34.0		36.1/32.6	31.6	25.5/36.2	34.2/33.4	33.5	30.3		34.0
38.0			27.5/37.8	25.2		28.5	26.1	22.1/40.3	38.0
42.0				21.1		28.0/38.4	22.7	21.6	42.0
46.0				21.1/42.6			22.0/43.6	18.2	46.0
50.0								17.7/48.4	50.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：31.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	36 ブーム角度 (°)				42 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14.0	89.0/15.0								14.0
16.0	86.2				68.0/16.6				16.0
18.0	78.8				66.7				18.0
20.0	71.3				64.5				20.0
22.0	62.8				62.3				22.0
24.0	56.0	47.0/24.1			56.1				24.0
26.0	50.4	46.5			50.5	42.0/26.4			26.0
28.0	45.8	42.1			45.9	41.7			28.0
30.0	41.9	38.4			41.9	38.0			30.0
34.0	35.7	32.5	26.0/34.8		35.7	32.1			34.0
38.0	30.6	28.0	25.5		30.8	27.6	22.0/38.0		38.0
42.0	28.7/39.0	24.6	22.2	19.2/44.4	26.6	24.0	21.7		42.0
46.0		23.6/44.2	19.7	18.5	23.6/44.6	21.8	19.1	16.6/48.5	46.0
50.0			18.4/49.4	16.4		19.6/50.0	17.8	15.9	50.0
54.0				13.6			15.7	14.2	54.0
58.0				13.6/54.2			15.0/55.2	11.8	58.0
62.0								11.7/60.0	62.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：31.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	48 ブーム角度 (°)				54 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
18.0	54.5/18.1				48.0/19.7				18.0
20.0	53.7				47.9				20.0
22.0	52.5				45.2				22.0
24.0	51.3				42.4				24.0
26.0	49.7				39.7				26.0
28.0	45.5	38.0/28.8			37.3				28.0
30.0	41.6	37.5			35.1	32.0/31.1			30.0
34.0	35.2	31.6			31.4	31.1			34.0
38.0	30.3	26.8	22.0/41.3		28.4	26.6			38.0
42.0	26.5	23.5	21.1		25.8	23.3	19.0/44.6		42.0
46.0	22.6	20.7	18.6		22.5	20.6	18.0		46.0
50.0	19.3	18.6	16.5	14.1/52.6	19.4	18.4	16.3		50.0
54.0	19.0/50.3	17.1	14.8	13.5	16.6	15.4	14.6	12.1/56.7	54.0
58.0		16.3/55.8	13.7	12.1	15.2/55.9	14.9	13.2	11.6	58.0
62.0			12.6/61.0	10.0		13.6/61.6	11.9	10.3	62.0
66.0				9.7/65.8			10.7	9.2	66.0
70.0							10.0/66.8	7.7	70.0
74.0								7.3/71.6	74.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：31.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	60 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	
20.0	39.0/21.2				20.0
22.0	38.7				22.0
24.0	37.8				24.0
26.0	36.8				26.0
28.0	35.0				28.0
30.0	33.8				30.0
34.0	31.3				34.0
38.0	27.0				38.0
42.0	23.5				42.0
46.0	20.6				46.0
50.0	18.0				50.0
54.0	15.7				54.0
58.0	13.9				58.0
62.0	12.1/61.6				62.0
66.0					66.0
70.0					70.0
74.0					74.0
78.0					78.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 6) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：37.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	2.4 ブーム角度 (°)				3.0 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
12.0	93.0/12.1				93.0/13.7				12.0
14.0	91.9				91.9				14.0
16.0	87.9				87.9				16.0
18.0	82.5				82.3				18.0
20.0	71.5	59.0/20.4			71.3				20.0
22.0	63.0	58.2			62.8	52.0/22.8			22.0
24.0	56.2	51.9			56.0	51.5			24.0
26.0	50.5	46.8			50.5	46.4			26.0
28.0	45.9/27.9	43.5			45.9	42.1			28.0
30.0		37.7	31.0/30.3		41.9	38.5	30.0/33.5		30.0
34.0		34.2/33.7	30.6		35.7/33.6	33.6	29.2		34.0
38.0			24.6	20.0/39.2		28.9	26.1		38.0
42.0			24.5/39.9	19.8		27.5/39.5	21.5	18.4/43.3	42.0
46.0				18.5/45.6			20.3/45.7	17.9	46.0
50.0								15.3	50.0
54.0								14.9/51.4	54.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：37.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	3.6 ブーム角度 (°)				4.2 ブーム角度 (°)				
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0	6.0	
14.0	88.0/15.2								14.0
16.0	86.6				68.0/16.8				16.0
18.0	78.8				67.1				18.0
20.0	70.9				64.8				20.0
22.0	62.4				62.5				22.0
24.0	55.7	46.0/25.1			55.8				24.0
26.0	50.1	45.8			50.2	42.0/27.5			26.0
28.0	45.5	41.5			45.6	41.1			28.0
30.0	41.6	37.9			41.7	37.5			30.0
34.0	35.4	32.1	25.0/36.8		35.5	31.6			34.0
38.0	30.7	27.6	24.5		30.7	27.2	21.0/40.1		38.0
42.0	29.2/39.2	23.7	21.3		27.0	23.6	20.8		42.0
46.0		22.5/45.3	19.6	15.9/47.4	22.5/44.9	21.7	18.2		46.0
50.0			16.4	15.2		18.8	16.0	14.1/51.5	50.0
54.0			16.0/51.5	13.2		18.0/51.1	14.6	13.1	54.0
58.0				12.4/57.2			13.8/57.3	11.7	58.0
62.0								9.7	62.0
66.0								9.5/63.0	66.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：37.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)							作業半径 (m)	
	4.8 ブーム角度 (°)			5.4 ブーム角度 (°)					
	8.8	8.0	7.0	6.0	8.8	8.0	7.0		6.0
18.0	54.5/18.3				48.5/19.9				18.0
20.0	53.4				48.5				20.0
22.0	52.5				45.8				22.0
24.0	51.6				42.9				24.0
26.0	49.8				40.1				26.0
28.0	45.2	37.0/29.8			37.6				28.0
30.0	41.3	36.9			35.4	31.0/32.2			30.0
34.0	35.1	31.1			31.7	30.6			34.0
38.0	30.3	26.6			28.6	26.2			38.0
42.0	26.6	23.1	18.0/43.4		26.0	22.7			42.0
46.0	23.2	20.2	17.5		23.3	19.8	15.0/46.6		46.0
50.0	19.9	17.9	15.4		20.0	17.6	14.9		50.0
54.0	19.4/50.5	16.5	13.7	11.8/55.6	17.2	15.8	13.5		54.0
58.0		15.5/56.9	13.0	11.0	15.8/56.1	14.7	12.0	10.0/59.7	58.0
62.0			11.5	9.8		13.2	10.9	9.3	62.0
66.0			11.0/63.1	8.1		12.0/62.7	10.1	8.3	66.0
70.0				7.8/68.8			9.3/68.9	6.8	70.0
74.0								6.1	74.0
78.0								5.6/74.6	78.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：37.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	6 0				
	ブーム角度 (°)				
	8 8	8 0	7 0	6 0	
20.0	39.0/21.5				20.0
22.0	38.7				22.0
24.0	37.8				24.0
26.0	36.8				26.0
28.0	34.0				28.0
30.0	32.5				30.0
34.0	30.0	26.0/34.5			34.0
38.0	27.0	25.6			38.0
42.0	23.5	22.1			42.0
46.0	20.3	19.2	15.0/49.9		46.0
50.0	18.0	16.9	14.3		50.0
54.0	15.7	14.9	12.5		54.0
58.0	14.2	13.5	11.8		58.0
62.0	12.0/61.8	11.9	10.6	8.2/63.8	62.0
66.0		10.7	9.5	7.6	66.0
70.0		10.0/68.5	8.4	6.7	70.0
74.0			7.5	5.9	74.0
78.0			7.2/74.7	4.6	78.0
82.0				4.0/80.4	82.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：43.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)							作業半径 (m)	
	24 ブーム角度 (°)				30 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70		60
12.0	93.5/12.3				93.0/13.9				12.0
14.0	93.0				93.0				14.0
16.0	91.9				86.6				16.0
18.0	82.0				78.8				18.0
20.0	71.1	58.0/21.5			70.9				20.0
22.0	62.6	57.4			62.4	51.0/23.8			22.0
24.0	55.8	51.2			55.7	50.8			24.0
26.0	50.2	46.1			50.1	45.7			26.0
28.0	45.1	41.9			45.5	41.5			28.0
30.0	44.3/28.1	38.0	29.0/32.3		41.6	37.9			30.0
34.0		33.2	28.5		35.4/33.8	33.1	25.0/35.6		34.0
38.0		32.5/34.7	24.3			27.5	24.1		38.0
42.0			22.3/41.9	16.2/42.2		26.2/40.5	21.9		42.0
46.0				16.0			18.1	13.8/46.3	46.0
50.0				15.7/48.6			18.0/47.7	13.8	50.0
54.0								12.2	54.0
58.0								12.2/54.4	58.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：43.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	36				42				
	ブーム角度 (°)				ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14.0	88.0/15.5								14.0
16.0	86.6				69.0/17.0				16.0
18.0	78.8				68.4				18.0
20.0	70.5				65.2				20.0
22.0	62.0				62.1				22.0
24.0	55.2				55.3				24.0
26.0	49.7	41.0/26.2			49.8				26.0
28.0	45.2	40.9			45.3	37.0/28.5			28.0
30.0	41.3	37.3			41.4	36.8			30.0
34.0	35.1	31.5			35.2	31.1			34.0
38.0	30.3	27.1	21.0/38.9		30.5	26.7			38.0
42.0	28.7/39.4	23.5	20.3		26.7	23.2	18.0/42.1		42.0
46.0		21.5	17.8		23.3/45.1	21.4	17.3		46.0
50.0		20.0/46.3	15.2	13.1/50.4		17.9	15.2		50.0
54.0			15.0/53.5	12.4		17.0/52.1	13.5	11.7/54.5	54.0
58.0				10.2			11.9	10.6	58.0
62.0				10.2/60.2			11.0/59.3	8.7	62.0
66.0								8.4/66.0	66.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：43.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	4 8				5 4				
	ブーム角度 (°)				ブーム角度 (°)				
	8 8	8 0	7 0	6 0	8 8	8 0	7 0	6 0	
18.0	56.0/18.6								18.0
20.0	55.4				48.0/20.1				20.0
22.0	53.7				46.3				22.0
24.0	51.9				43.5				24.0
26.0	49.4				40.6				26.0
28.0	44.8				38.0				28.0
30.0	41.0	31.0/30.9			35.8	30.0/33.2			30.0
34.0	34.8	30.5			31.9	30.0			34.0
38.0	30.0	26.1			28.8	25.7			38.0
42.0	26.4	22.6	17.0/45.4		26.1	22.2			42.0
46.0	23.3	19.8	16.6		23.2	19.4	15.0/48.7		46.0
50.0	20.4	17.5	14.6		20.5	17.0	14.1		50.0
54.0	19.6/50.7	15.7	12.8		17.7	15.1	12.3		54.0
58.0		14.8/57.9	12.3	9.7/58.6	16.0/56.3	13.9	10.9		58.0
62.0			10.1	8.8		12.7	9.8	8.1/62.7	62.0
66.0			10.0/65.1	7.8		12.0/63.7	8.6	7.3	66.0
70.0				6.5			7.8	6.5	70.0
74.0				6.0/71.8			7.0/70.9	5.1	74.0
78.0								4.6/77.6	78.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：43.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	60				
	ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	
20.0	39.0/21.7				20.0
22.0	38.7				22.0
24.0	37.8				24.0
26.0	36.8				26.0
28.0	33.8				28.0
30.0	32.0				30.0
34.0	29.7				34.0
38.0	26.0	26.0/35.5			38.0
42.0	22.5	21.6			42.0
46.0	19.8	18.8			46.0
50.0	17.2	16.5	12.0/51.9		50.0
54.0	15.5	14.9	11.7		54.0
58.0	14.2	13.4	10.3		58.0
62.0	11.9/62.0	11.9	9.1		62.0
66.0		10.6	8.1	6.2/66.8	66.0
70.0		10.0/69.5	7.8	5.5	70.0
74.0			6.5	4.5	74.0
78.0			6.0/76.7	3.4/78.0	78.0

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 7) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：49.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	24 ブーム角度 (°)				30 ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
12.0	90.0/12.6								12.0
14.0	90.0				90.0/14.1				14.0
16.0	84.0				87.2				16.0
18.0	79.0				78.8				18.0
20.0	71.0				70.4				20.0
22.0	62.0	49.0/22.5			61.8				22.0
24.0	55.0	48.0			55.1	45.0/24.9			24.0
26.0	50.0	46.0			49.7	44.9			26.0
28.0	46.0	41.0			45.0	40.7			28.0
30.0	43.9/28.4	38.0			41.3	37.2			30.0
34.0		32.5	24.0/34.4		35.1/34.0	32.5	23.0/37.7		34.0
38.0		30.6/35.8	23.0			25.8	22.9		38.0
42.0			21.0	16.0/45.2		24.9/41.6	20.8		42.0
46.0			19.9/44.0	15.6			16.9	13.5/49.3	46.0
50.0				13.9			16.4/49.8	13.4	50.0
54.0				13.2/51.6				11.0	54.0
58.0								10.8/57.4	58.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：49.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	36				42				
	ブーム角度 (°)				ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14.0	74.0/15.7								14.0
16.0	73.4				76.0/17.2				16.0
18.0	69.5				73.5				18.0
20.0	65.6				67.3				20.0
22.0	61.7				61.1				22.0
24.0	55.0				54.9				24.0
26.0	49.5	41.0/27.2			49.5				26.0
28.0	44.9	40.1			44.8	37.0/29.6			28.0
30.0	41.1	36.6			41.0	36.1			30.0
34.0	35.0	30.9			34.9	30.5			34.0
38.0	30.2	26.6	20.0/40.9		30.1	26.1			38.0
42.0	28.4/39.6	22.2	19.2		26.5	22.7	17.0/44.2		42.0
46.0		19.7	16.8		23.4/45.3	20.9	16.3		46.0
50.0		19.5/47.4	14.5	10.7/53.4		17.2	14.3		50.0
54.0			13.0	10.6		17.0/53.1	13.6	8.9/57.5	54.0
58.0			13.0/55.6	9.3			11.2	8.8	58.0
62.0				8.3			11.0/61.4	8.4	62.0
66.0				8.3/63.2				6.9	66.0
70.0								6.8/69.0	70.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：49.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	48				54				
	ブーム角度 (°)				ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
18.0	56.7/18.8								18.0
20.0	55.7				49.4/20.3				20.0
22.0	53.9				46.9				22.0
24.0	52.1				44.0				24.0
26.0	48.9				41.1				26.0
28.0	44.4				38.4				28.0
30.0	40.5	30.0/31.9			36.1				30.0
34.0	34.4	29.8			32.2	26.0/34.2			34.0
38.0	29.7	25.5			29.0	25.1			38.0
42.0	26.0	22.1			25.9	21.7			42.0
46.0	23.1	19.3	14.0/47.5		23.0	18.9			46.0
50.0	20.6	17.0	13.6		20.5	16.6	12.0/50.7		50.0
54.0	19.7/50.9	14.9	12.0		18.0	14.7	11.5		54.0
58.0		13.4	10.7	7.2/61.6	15.3/56.5	14.0	10.1		58.0
62.0		13.0/58.9	9.5	7.1		12.0	9.0	5.5/65.7	62.0
66.0			8.5	6.2		11.5/64.7	8.7	5.4	66.0
70.0			8.0/67.2	5.3			7.2	4.5	70.0
74.0				4.4			7.0/73.0	3.8	74.0
78.0				4.0/74.8				3.2/78.0	78.0
82.0									82.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】 ラフィングブーム長さ：49.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	60				
	ブーム角度 (°)				
	88	80	70		
20.0	39.0/21.9			20.0	
22.0	38.7			22.0	
24.0	37.8			24.0	
26.0	36.8			26.0	
28.0	33.8			28.0	
30.0	31.7			30.0	
34.0	29.0	25.0/36.6		34.0	
38.0	26.0	23.5		38.0	
42.0	22.1	20.4		42.0	
46.0	19.0	17.7		46.0	
50.0	16.9	15.7		50.0	
54.0	15.5	14.0	10.0/54.0	54.0	
58.0	14.2	12.5	9.5	58.0	
62.0	11.9	11.0	8.4	62.0	
66.0	11.8/62.2	10.5	7.5	66.0	
70.0		9.5	6.6	70.0	
74.0		9.0/70.5	5.8	74.0	
78.0			5.0	78.0	
82.0			4.5/78.8	82.0	

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値となります。
- 7) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：55.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	24				30				
	ブーム角度 (°)				ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
12.0	88.0/12.8								12.0
14.0	87.4				77.9/14.3				14.0
16.0	78.0				74.2				16.0
18.0	72.3				69.9				18.0
20.0	66.4				65.6				20.0
22.0	61.5	47.0/23.6			61.3				22.0
24.0	54.8	46.7			54.7	45.0/25.9			24.0
26.0	49.4	44.2			49.2	44.1			26.0
28.0	44.7	40.0			44.6	40.0			28.0
30.0	42.4/28.6	36.5			40.8	36.5			30.0
34.0		31.0	22.0/36.4		34.7	30.9			34.0
38.0		29.0/36.8	21.3		34.3/34.2	25.5	19.0/39.7		38.0
42.0			18.5			22.3	18.0		42.0
46.0			17.8/46.0	11.7/48.2		22.0/42.6	16.0		46.0
50.0				11.7			14.3	9.8/52.3	50.0
54.0				10.3			14.0/51.8	9.8	54.0
58.0				10.3/54.6				8.7	58.0
62.0								8.6/60.4	62.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】フィングブーム長さ：55.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)								作業半径 (m)
	36				42				
	ブーム角度 (°)				ブーム角度 (°)				
	88	80	70	60	88	80	70	60	
14.0	71.0/15.9								14.0
16.0	70.7				62.4/17.4				16.0
18.0	70.0				62.4				18.0
20.0	65.6				61.7				20.0
22.0	61.2				60.5				22.0
24.0	54.5				54.4				24.0
26.0	49.0				48.9				26.0
28.0	44.5	36.0/28.3			44.4				28.0
30.0	40.6	34.0			40.6	30.0/30.6			30.0
34.0	34.5	29.4			34.4	28.7			34.0
38.0	29.9	25.5			29.8	24.6			38.0
42.0	27.8/39.8	22.0	16.0/43.0		26.1	21.9			42.0
46.0		19.1	15.5		23.2/45.5	20.4	14.0/46.2		46.0
50.0		19.0/48.4	14.8			16.7	13.4		50.0
54.0			12.2	8.5/56.4		14.8	11.8		54.0
58.0			11.9/57.6	8.1		14.5/54.2	10.4	7.0/60.5	58.0
62.0				7.2			9.2	6.4	62.0
66.0				6.2			9.0/63.4	5.4	66.0
70.0				6.0/66.2				4.6	70.0
74.0								4.4/72.0	74.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】フィングブーム長さ：55.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)						作業半径 (m)
	48			54			
	ブーム角度 (°)			ブーム角度 (°)			
	88	80	70	88	80	70	
18.0	54.5/19.0						18.0
20.0	54.4			48.8/20.5			20.0
22.0	53.6			46.8			22.0
24.0	52.2			44.2			24.0
26.0	48.8			41.6			26.0
28.0	44.3			39.0			28.0
30.0	40.4	29.0/32.9		36.5			30.0
34.0	34.3	28.5		32.6	25.0/35.3		34.0
38.0	29.7	24.5		29.2	23.7		38.0
42.0	26.0	21.3		25.6	20.5		42.0
46.0	23.0	18.9	13.0/49.5	22.7	17.9		46.0
50.0	20.6	16.6	12.6	20.3	16.0	11.0/52.8	50.0
54.0	19.8/51.1	14.4	11.1	18.2	14.3	10.6	54.0
58.0		13.7	9.8	15.4/56.8	13.6	9.4	58.0
62.0		13.3/60.0	9.5		11.2	8.3	62.0
66.0			7.8		11.0/65.8	8.0	66.0
70.0			7.5/69.2			6.5	70.0
74.0						5.8	74.0
78.0						5.5/75.0	78.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】フィングブーム長さ：55.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)				作業半径 (m)
	60				
	ブーム角度 (°)				
	88	80	70		
22.0	38.0/22.1			22.0	
24.0	37.8			24.0	
26.0	36.8			26.0	
28.0	33.8			28.0	
30.0	31.3			30.0	
34.0	28.0	24.0/37.6		34.0	
38.0	25.2	23.1		38.0	
42.0	22.0	20.2		42.0	
46.0	18.6	17.8		46.0	
50.0	16.9	15.6		50.0	
54.0	15.5	13.7	9.0/56.0	54.0	
58.0	14.2	12.1	8.7	58.0	
62.0	11.9	10.7	7.6	62.0	
66.0	11.6/62.4	9.5	6.7	66.0	
70.0		8.7	5.8	70.0	
74.0		8.5/71.6	5.0	74.0	
78.0			4.2/78.0	78.0	

EK6970922

- 1) 定格総荷重表の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重表を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ロープ等吊り具一切の重量を差し引いた値となります。
- 7) ショートジブ取り付けにて主フックブロックを使用する場合は、定格総荷重から差し引き荷重0.9tおよび主、補フックブロック、玉掛けワイヤロープ等の吊り具一切の重量を差し引いた値となります。

フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：61.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)			作業半径 (m)
	60			
	ブーム角度 (°)			
	88	80	70	
14.0	66.4/14.5			14.0
16.0	66.0			16.0
18.0	65.6			18.0
20.0	65.2			20.0
22.0	60.7			22.0
24.0	54.1			24.0
26.0	48.7	40.0/26.9		26.0
28.0	44.2	39.1		28.0
30.0	40.3	35.7		30.0
34.0	34.2	30.2		34.0
38.0	33.6/34.4	25.0	18.0/41.8	38.0
42.0		21.7	17.6	42.0
46.0		21.0/43.6	16.3	46.0
50.0			13.6	50.0
54.0			12.9/53.9	54.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：61.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)						作業半径 (m)
	48			54			
	ブーム角度 (°)			ブーム角度 (°)			
	88	80	70	88	80	70	
16.0	59.3/16.1			50.8/17.6			16.0
18.0	57.2			50.8			18.0
20.0	56.4			50.8			20.0
22.0	54.8			50.0			22.0
24.0	54.0			50.0			24.0
26.0	48.5			48.4			26.0
28.0	44.0	36.0/29.3		44.0			28.0
30.0	40.2	35.0		40.1	30.0/31.6		30.0
34.0	34.1	29.6		34.1	29.1		34.0
38.0	29.5	25.4		29.5	24.9		38.0
42.0	25.8/40.1	23.0	15.0/45.0	25.8	21.6		42.0
46.0		18.8	14.7	22.9/45.7	19.9	13.0/48.3	46.0
50.0		18.3/49.4	13.8		16.5	12.3	50.0
54.0			11.3		14.5	10.8	54.0
58.0			10.2		14.0/55.2	10.4	58.0
62.0			10.0/59.7			8.6	62.0
66.0						8.2/65.5	66.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：61.5 m

作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)						作業半径 (m)
	48			54			
	ブーム角度 (°)			ブーム角度 (°)			
	88	80	70	88	80	70	
18.0	43.6/19.2						18.0
20.0	43.6			39.4/20.7			20.0
22.0	43.6			39.4			22.0
24.0	43.6			39.4			24.0
26.0	43.6			39.4			26.0
28.0	43.5			39.4			28.0
30.0	39.7			37.0			30.0
34.0	33.6	25.0/34.0		32.8	24.0/36.3		34.0
38.0	29.0	24.3		29.0	23.8		38.0
42.0	25.4	21.0		25.3	20.5		42.0
46.0	22.5	18.3		22.4	17.9		46.0
50.0	20.1	16.1	11.0/51.6	20.0	15.7		50.0
54.0	19.3/51.3	14.0	10.2	18.0	13.8	9.0/54.8	54.0
58.0		12.5	8.9	15.6/57.0	13.2	8.5	58.0
62.0		12.0/61.0	8.6		10.9	7.4	62.0
66.0			7.1		9.8	6.3	66.0
70.0			6.2		9.5/66.8	5.3	70.0
74.0			6.0/71.3			4.5	74.0
78.0						4.0/77.1	78.0

EK6970922

●ラフィング定格総荷重性能表【主フック】ラフィングブーム長さ：61.5 m

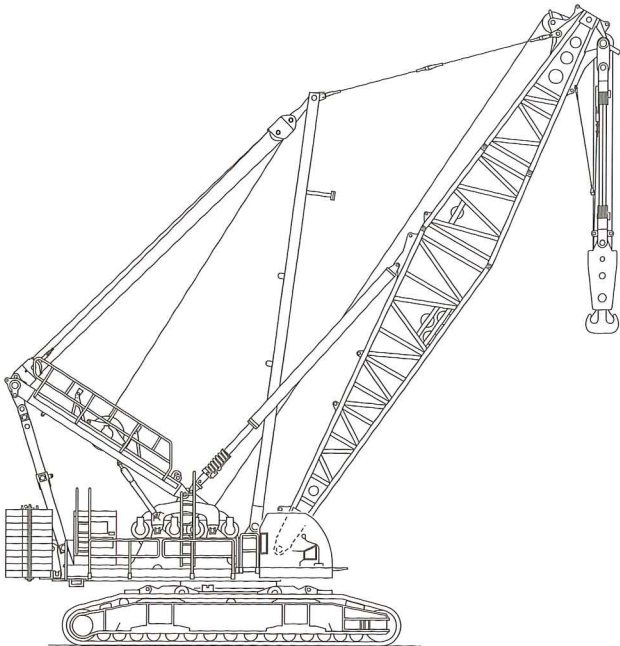
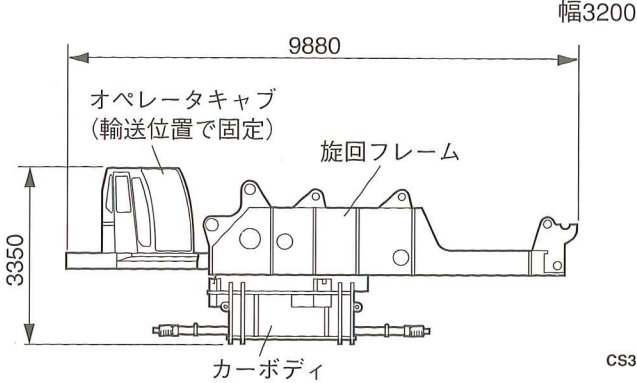
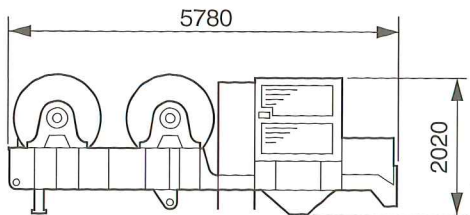
作業半径 (m)	ラフィングジブ長さ (m)			作業半径 (m)
	60			
	ブーム角度 (°)			
	88	80	70	
22.0	33.8/22.3			22.0
24.0	33.8			24.0
26.0	31.6			26.0
28.0	31.1			28.0
30.0	29.1			30.0
34.0	25.7			34.0
38.0	22.9	20.0/38.7		38.0
42.0	20.6	19.9		42.0
46.0	18.7	17.2		46.0
50.0	17.0	15.1		50.0
54.0	15.6	13.2		54.0
58.0	14.3	11.6	7.7/58.1	58.0
62.0	12.0	10.3	6.7	62.0
66.0	11.6/62.6	9.3	5.6	66.0
70.0		8.3	4.6	70.0
74.0		8.0/72.6	4.0	74.0
78.0			3.1/78.0	78.0

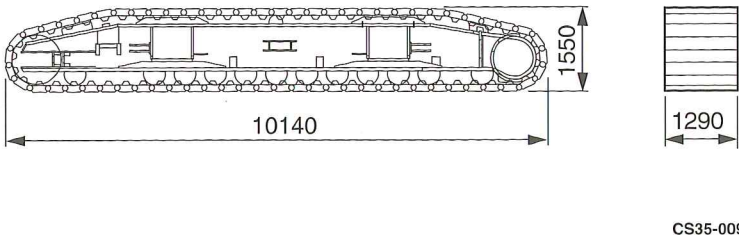
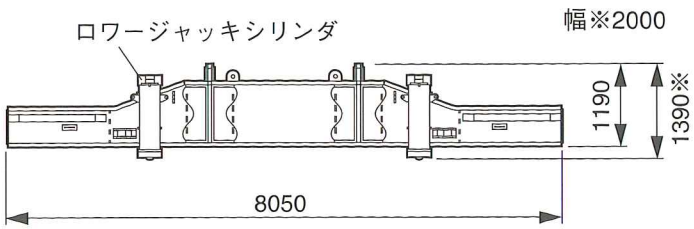
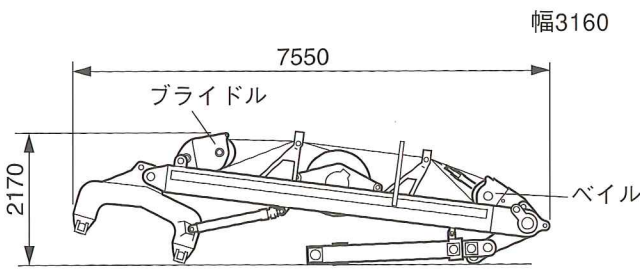
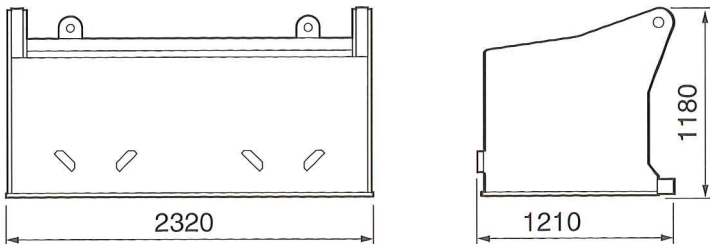
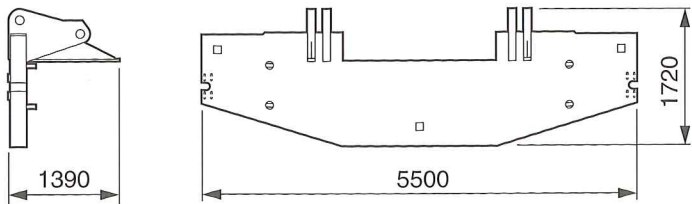
EK6970922

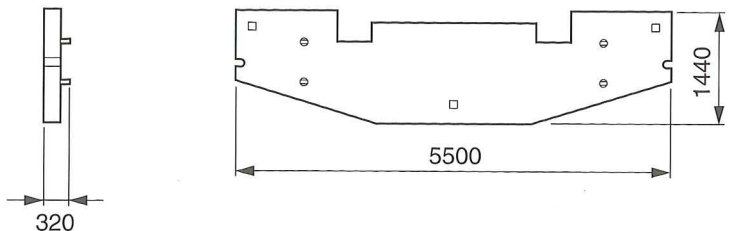
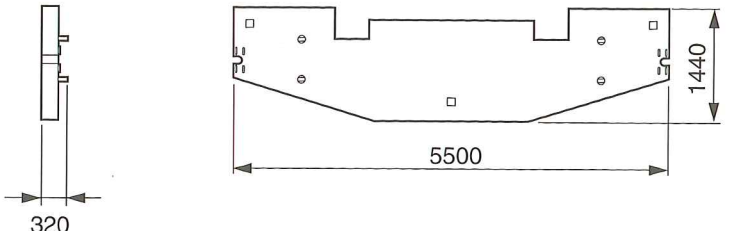
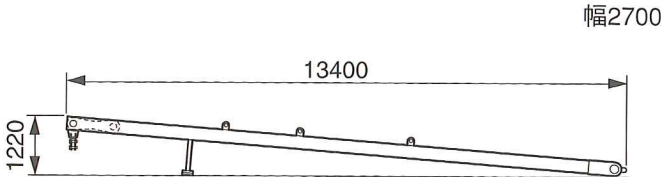
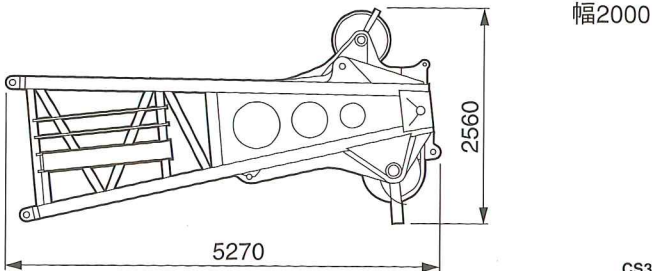
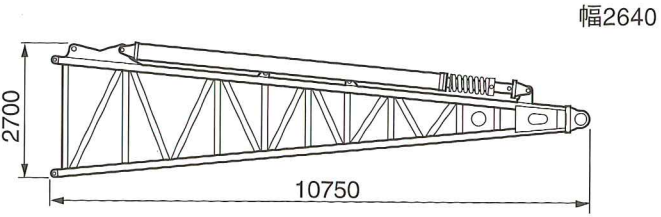
- 1) 定格総荷重の“/”の右側の数値は半径を示し、左側の数値が定格総荷重となります。
- 2) 定格総荷重は、水平堅土上における転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が、1.15以上の双方を満足する値です。
- 3) 実際に吊り上げ得る荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値です。
- 4) 使用するフックブロックの容量が定格総荷重を下回る場合はフックブロックの容量が最大荷重となります。
- 5) ショートジブの定格総荷重は13.5tを限度とし、主ブームの定格総荷重と等しい値です。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、この値からフックブロック（主および補フック）、玉掛け用ワイヤロープ等の吊り具等一切の重量を差し引いた値となります。


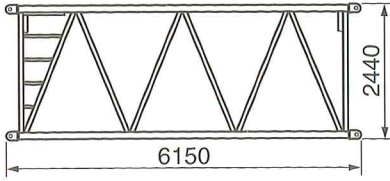
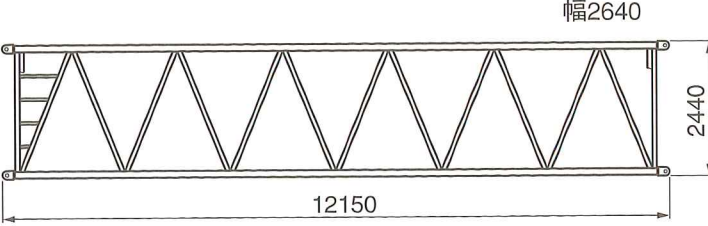


フックの名称	質量 (t)
100t	2.2
65t	1.4
13.5t	0.5

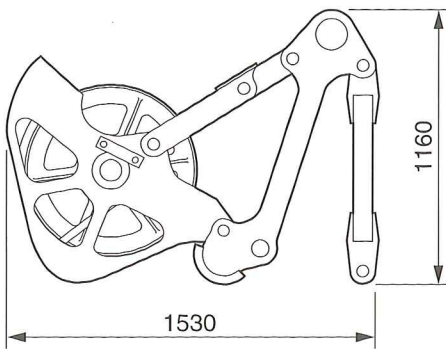
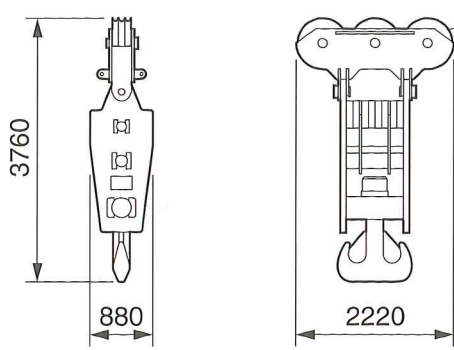
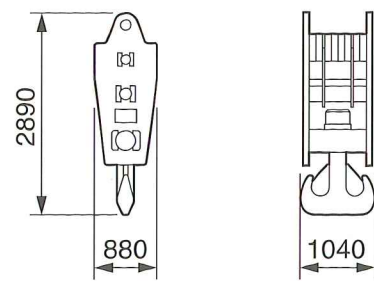
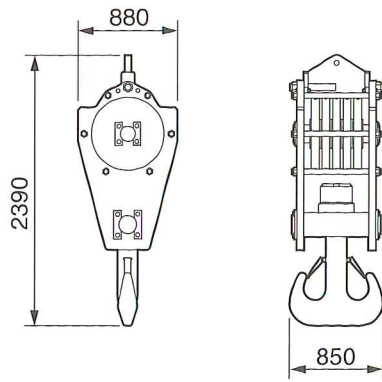
■移送・輸送時の質量と外形寸法

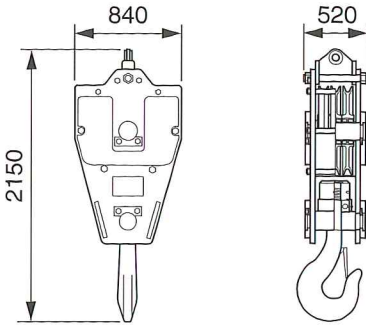

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
作業姿勢 (基本ブーム)	 CS35-004	293600
本体 旋回フレーム ＋ カーボディ	 幅3200 9880 オペレータキャブ (輸送位置で固定) 旋回フレーム 3350 カーボディ CS35-005	32000
サブフレーム	 幅3200 5780 2020 CS35-006 (ワイヤロープ、燃料、作動油各質量含む)	24000

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
サイドフレーム (1台分2個)	 CS35-009	30000×2
アクスルビーム (1台分2個)	 CS35-010 (ロワージャッキシリンダ質量300kg×4本含む、※印はロワージャッキシリンダ)	12700×2
ガントリ ＋ 昇降シリンダ ユニット	 CS35-007	15200
ロワーウエイト (1台分2個)	 CS35-012	10000×2
カウンタウエイト (ベース)	 CS35-013	10800

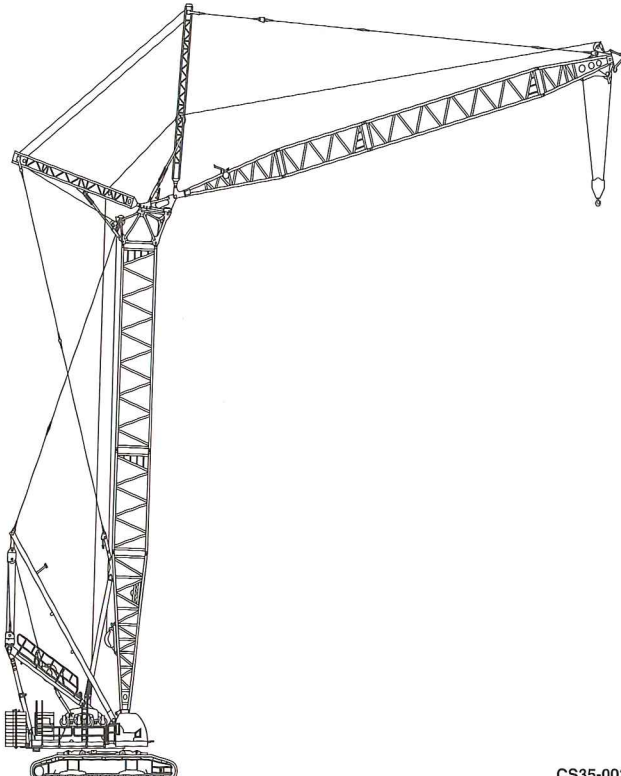
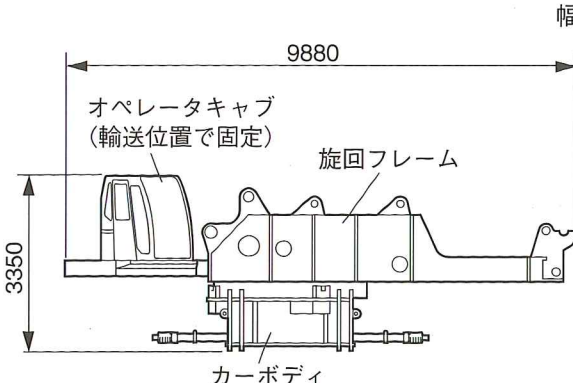
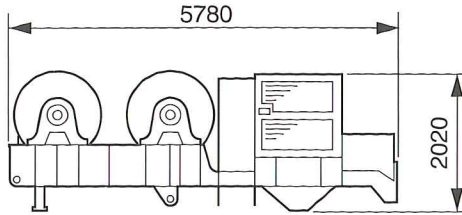
名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
カウンタウエイト (中間)	 CS35-014	9800×8
カウンタウエイト (トップ)	 CS35-015	9800
ライブマスト	 幅2700 CS35-008	5000
トップブーム	 幅2000 CS35-016 (基本支持ロープ質量、スカイウォーク質量含む)	4140
ボトムブーム (10.50m) + バックストップ	 幅2640 CS35-017	7200


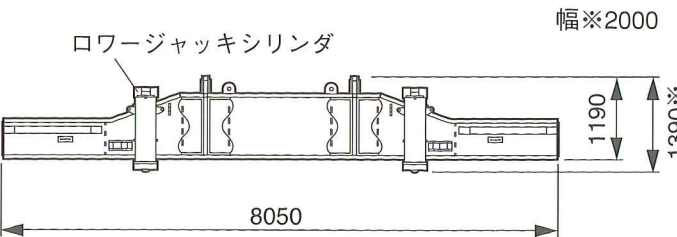
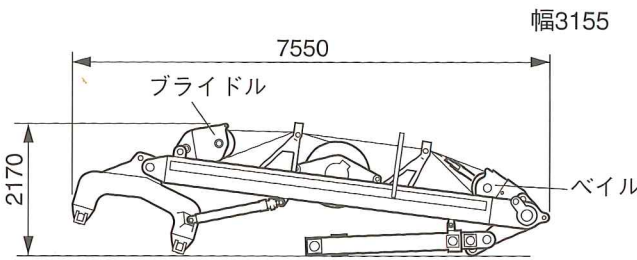
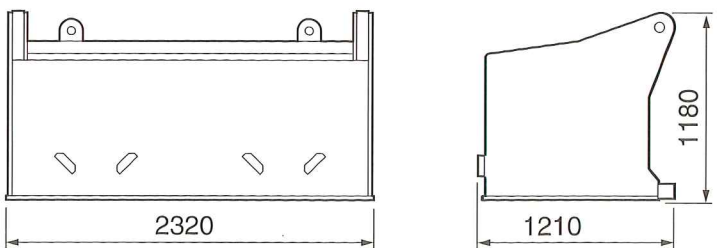
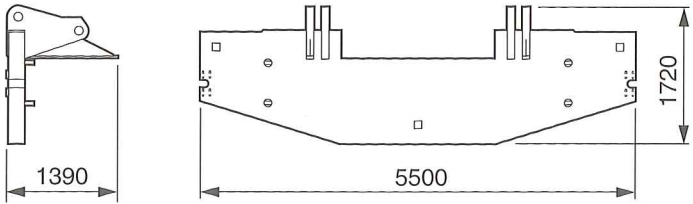
名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
3.00m テーパ 中間ブーム	 幅2640 CS35-018 (3.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	1400
6.00m 中間ブーム (ヘビー)	 幅2640 CS35-021 (6.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	2190
12.00m 中間ブーム (ヘビー)	 幅2640 CS35-022 (12.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	3850
6.00m 中間ブーム (ライト)	 幅1990 CS35-023 (6.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	1640
12.00m 中間ブーム (ライト)	 幅1990 CS35-024 (12.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	2890

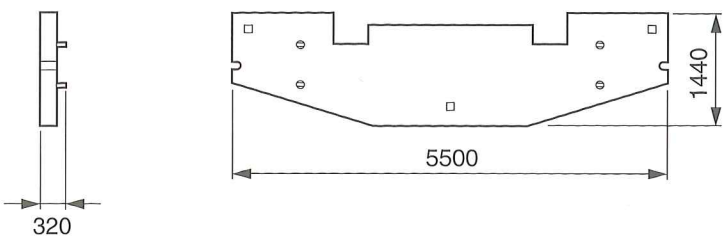
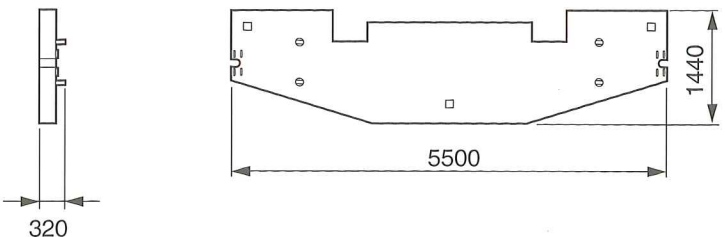

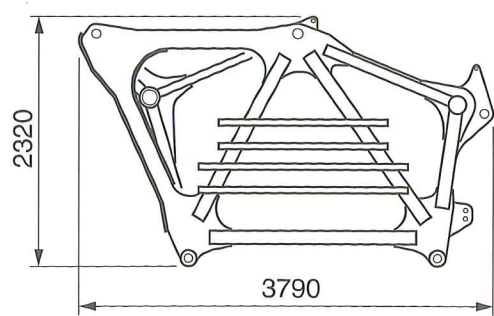
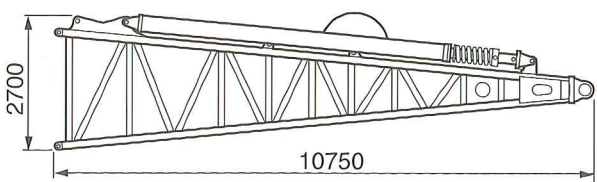
名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
ショートジブ	 幅1300 CS35-019	410
350tフック	 アディショナル シーブ CS35-001	6100
180tフック	 CS35-002	4900
100tフック	 CS35-020	2200

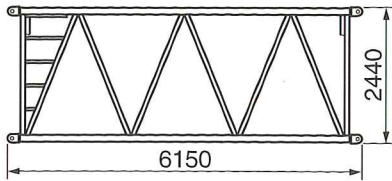
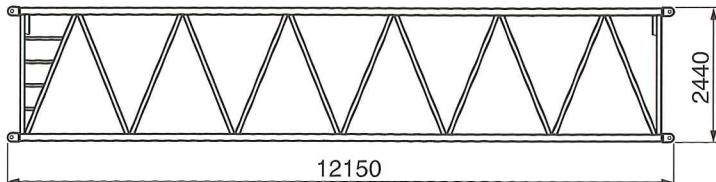
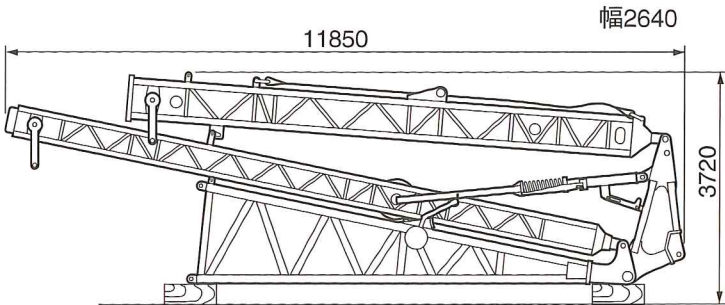
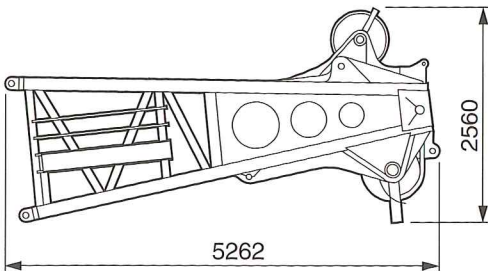

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
65tフック	 CP35-041	1400
13.5tフック	 CP36-078	500


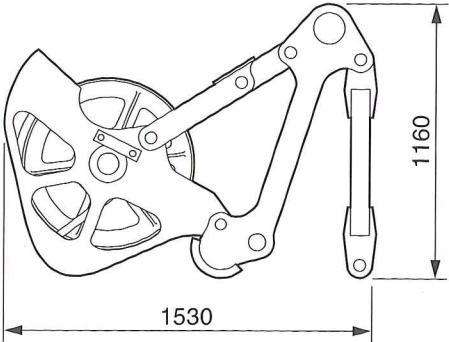






■移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
作業姿勢	 CS35-003	308000
本体 旋回フレーム ＋ カーボディ	 幅3200 9880 オペレータキャブ (輸送位置で固定) 旋回フレーム カーボディ CS35-005	32000
サブフレーム	 幅3200 5780 2020 CS35-006 (ワイヤロープ、燃料、作動油各質量含む)	24000

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
サイドフレーム (1台分2個)	 CS35-009	30000×2
アクスルビーム (1台分2個)	 CS35-010 (ロージャッキシリンダ質量300kg×4含む、※ロージャッキシリンダー付き)	12700×2
ガントリ ＋ 昇降シリンダ ユニット	 CS35-007	15200
ローウエイト (1台分2個)	 CS35-012	10000×2
カウンタウエイト (ベース)	 CS35-013	10800

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
カウンタウエイト (中間)	 CS35-014	9800×8
カウンタウエイト (トップ)	 CS35-015	9800
ライブマスト	幅2700  CS35-008	5000
タワートップ	幅2720  CS35-027	3240
ボトムブーム (10.50m) ＋ バックストップ	幅2640  CS35-017 (バックストップ質量1000kg×2、第3ドラムユニット質量2900kg含む)	10100

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
6.00m中間ブーム (ヘビー)	 幅2640 2440 6150 CS35-021 (6.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	2190
12.00m中間ブーム (ヘビー)	 幅2640 2440 12150 CS35-022 (12.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	3850
タワーヘッド + ボトムジブ + バックストップ	 幅2640 11850 3720 CS35-026	9530
4.50mトップジブ	 幅2000 2560 5262 CS35-016 (基本支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	4140
6.00m中間ジブ (ライト)	 幅1990 1740 6150 CS35-023 (6.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	1640

名 称	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
12.00m中間ジブ (ライト)	幅1990  12150 1740 CS35-024 (12.0mブーム支持ロープ、スカイウオーク質量含む)	2890
ショートジブ	 幅1300 1530 1160 CS35-019	410
65tフック	  840 2150 520 CP35-041	1400
100tフック	  880 2390 850 CS35-020	2200
13.5tフック	  1290 φ 420 CP36-078	500

■輸送分解質量表

●クレーン

名称(主要構成部品)	寸法(mm)幅×高さ×長さ	質量(kg)
本体(基本ブーム)		293600
本体 旋回フレーム+カーボディ	3200×3350×9880	32000
サブフレーム	3200×2020×5780	24000
サイドフレーム(1台分 2個)	1290×1550×10140	30000×2
アクスルビーム(1台分 2個)	2000×1390×8050	12700×2
ガントリ+昇降シリンダユニット	3160×2170×7550	15200
ローウエイト(1台分 2個)	1210×1180×2320	10000×2
カウンタウエイト(ベース)	1390×1720×5500	10800
カウンタウエイト(中間)	320×1440×5500	9800×8
カウンタウエイト(トップ)	320×1440×5500	9800
ライブマスト	2700×1220×13400	5000
トップブーム	2000×2560×5270	4140
ボトムブーム(10.50m)+ バックストップ	2640×2700×10750	7200
3.00mテーパー中間ブーム	2640×2440×3360	1400
6.00m中間ブーム(ヘビー)	2640×2440×6150	2190
12.00m中間ブーム(ヘビー)	2640×2440×12150	3850
6.00m中間ブーム(ライト)	1990×1740×6150	1640
12.00m中間ブーム(ライト)	1990×1740×12150	2890
ショートジブ	1300×1160×1530	410
350tフック	880×3760×2220	6100
180tフック	880×2890×1040	4900
100tフック	880×2390×850	2200
65tフック	840×2150×520	1400
13.5tフック	φ420×1290	500

●ラフティングタワー

名称(主要構成部品)	寸法(mm)幅×高さ×長さ	質量(kg)
本体		308000
本体 旋回フレーム+カーボディ	3200×3350×9880	32000
サブフレーム	3200×2020×5780	24000
サイドフレーム(1台分 2個)	1290×1545×10140	30000×2
アクスルビーム(1台分 2個)	2000×1390×8050	12700×2
ガントリ+昇降シリンダユニット	3160×2170×7550	15200
ローウエイト(1台分 2個)	1210×1180×2320	10000×2
カウンタウエイト(ベース)	1390×1720×5500	10800
カウンタウエイト(中間)	320×1440×5500	9800×8
カウンタウエイト(トップ)	320×1440×5500	9800
ライブマスト	2700×1220×13400	5000
タワートップ	2720×2320×3790	3240
ボトムブーム(10.50m)+ バックストップ+W3ウインチ	2640×2700×10750	10100
6.00m中間ブーム(ヘビー)	2640×2440×6150	2190
12.00m中間ブーム(ヘビー)	2640×2440×12150	3850
タワーヘッド+ボトムジブ+ バックストップ	2640×3620×11850	9530
4.50mトップジブ	2000×2560×5270	4140
6.00m中間ジブ(ライト)	1990×1740×6150	1640
12.00m中間ジブ(ライト)	1990×1740×12150	2890
ショートジブ	1300×1160×1530	410
100tフック	880×2390×850	2200
65tフック	840×2150×520	1400
13.5tフック	φ420×1290	500



PAX(パークス)とは…
都市に、自然に、そして地球にやさしく調和する
ラテン語で“平和”という意味です。

一人一人を大切に育てる研修機能。

技術研修所は、千葉工場と名古屋工場の2ヶ所にあり、
労働省指定教習機関として、建設機械の運転免許に係わる教習業務を行う一方、
代理店、サービス工場の人材育成のため技術教育、
商品知識教育をはじめ、
安全に関する啓蒙活動など教育研修のエキスパートをそろえて
ユーザーの皆様の要望に応じております。



※本カタログの数値は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。



お問い合わせは…



住友建機株式会社

本社／〒135-0053東京都江東区辰巳3-5-3 (サンイースト辰巳)
(03) 5569-2357