


## ■ 寸法図

## ■ 仕様

		タワー仕様
最大つり上げ荷重×作業半径	t×m	15×14.0
タワー長さ	m	26.5~44.5
タワージブ長さ	m	19.0~37.0
タワー+タワージブ最長	m	44.5+37.0
巻上/巻下ロープ速度*	m/min	110/110
ブーム起伏ロープ速度*	m/min	47
タワージブ起伏ロープ速度*	m/min	37
旋回速度	min <sup>-1</sup> (rpm)	2.6
走行速度 高速/低速	km/h	2.0/1.1
登坂能力	%(度)	30(17)
エンジン名称		三菱6D24-TLE2A
定格出力	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	184/2000 (250/2000)
接地圧	kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	108(1.10)
全装備質量	t	約96 (タワー+タワージブ最長)

<注> ●\*印は負荷により速度変化します。  
●単位は、国際単位系(SI)による表示です。( )内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

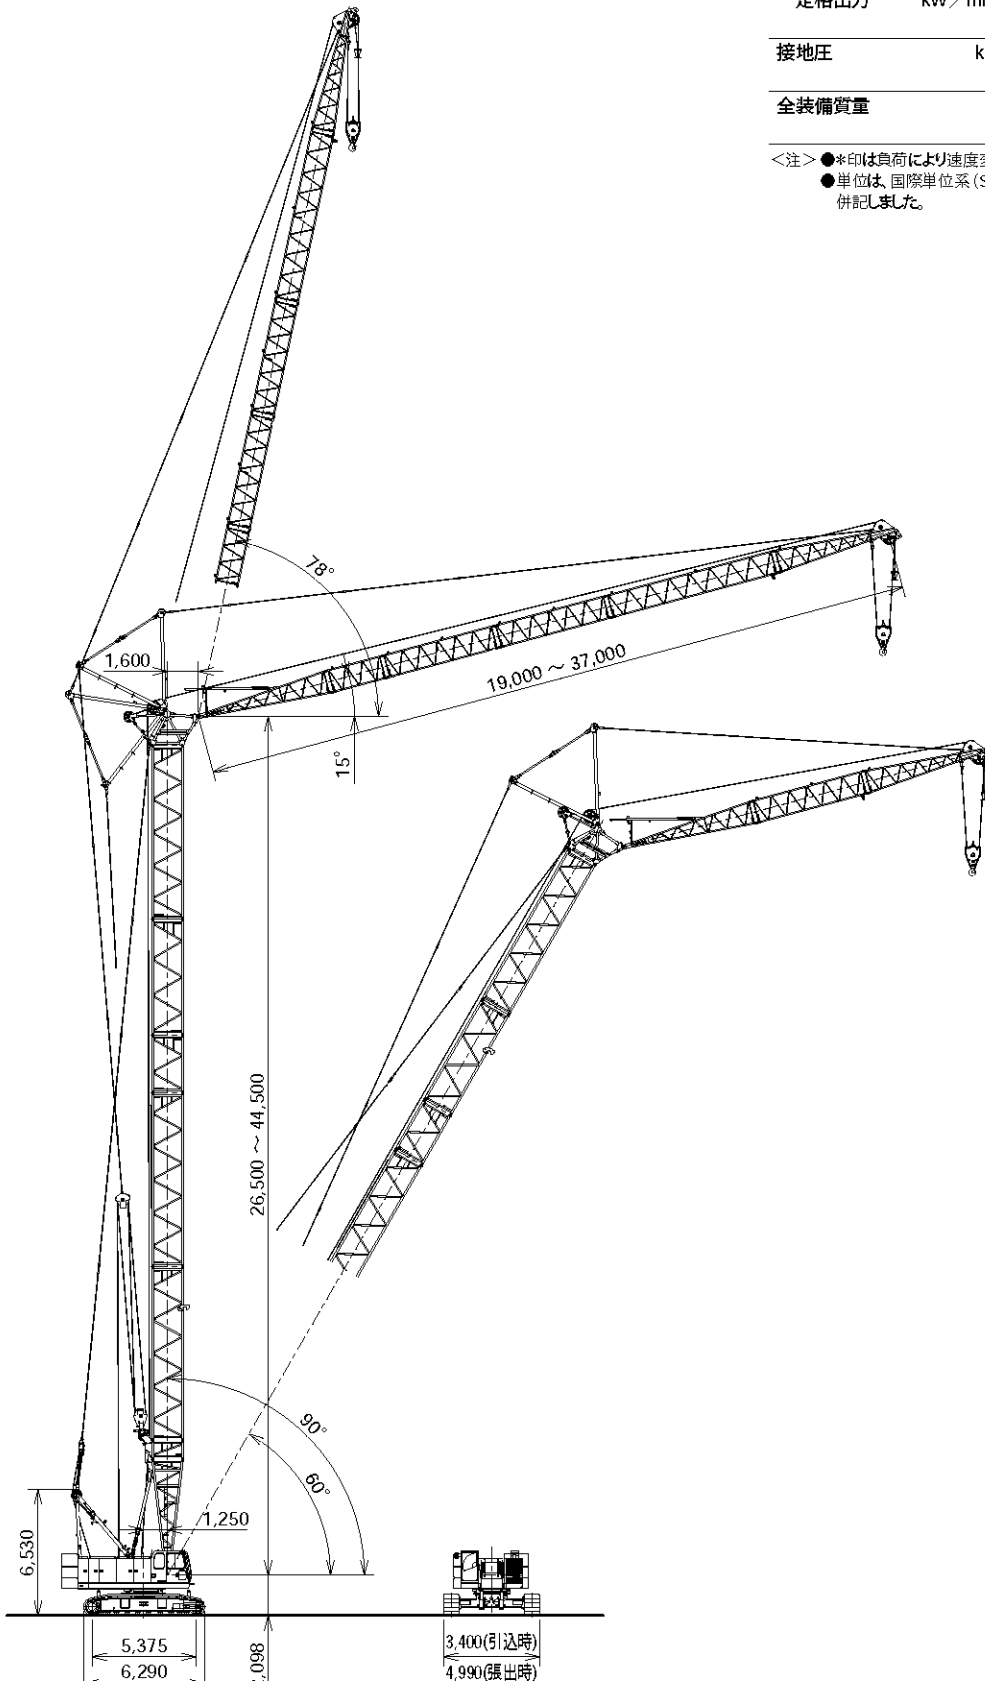

### ■タワー

タワー高さ (m)	タワー構成	タワー高さ (m)	タワー構成
26.50		38.50	★
29.50			
32.50	★	41.50	★
35.50	★	44.50	

★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

### ■図示省略寸法

使用箇所 略記号	タワーブーム長さ (m)
1	1.00
3	3.00
6	6.00
9	9.00

タワー高さ (m)	ジブ長さ (m)							
	19.00	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00	37.00	
26.50	●	●	×	×	×	×	×	
29.50	●	●	●	×	×	×	×	
32.50	●	●	●	●	×	×	×	
35.50	●	●	●	●	●	×	×	
38.50	●	●	●	●	◎	◎	×	
41.50	●	●	◎	◎	◎	◎	○	
44.50	●	◎	◎	◎	◎	◎	○	

タワー組合せ一覧表中の各記号は下記の通りです。

- : 90°~60°ラフィング可能
- ◎: 90°~70°ラフィング可能
- : 90°~80°ラフィング可能
- ×: 使用不可

### ■タワージブ


タワージブ長さ (m)	タワージブ構成	タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
19.00		28.00	★
22.00	★		
			31.00
25.00	★	34.00	★
		37.00	

★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

### ■図示省略寸法

使用箇所 略記号	タワージブ長さ (m)
3	3.00
6	6.00
7	7.00
9	9.00

地上高さ (m)

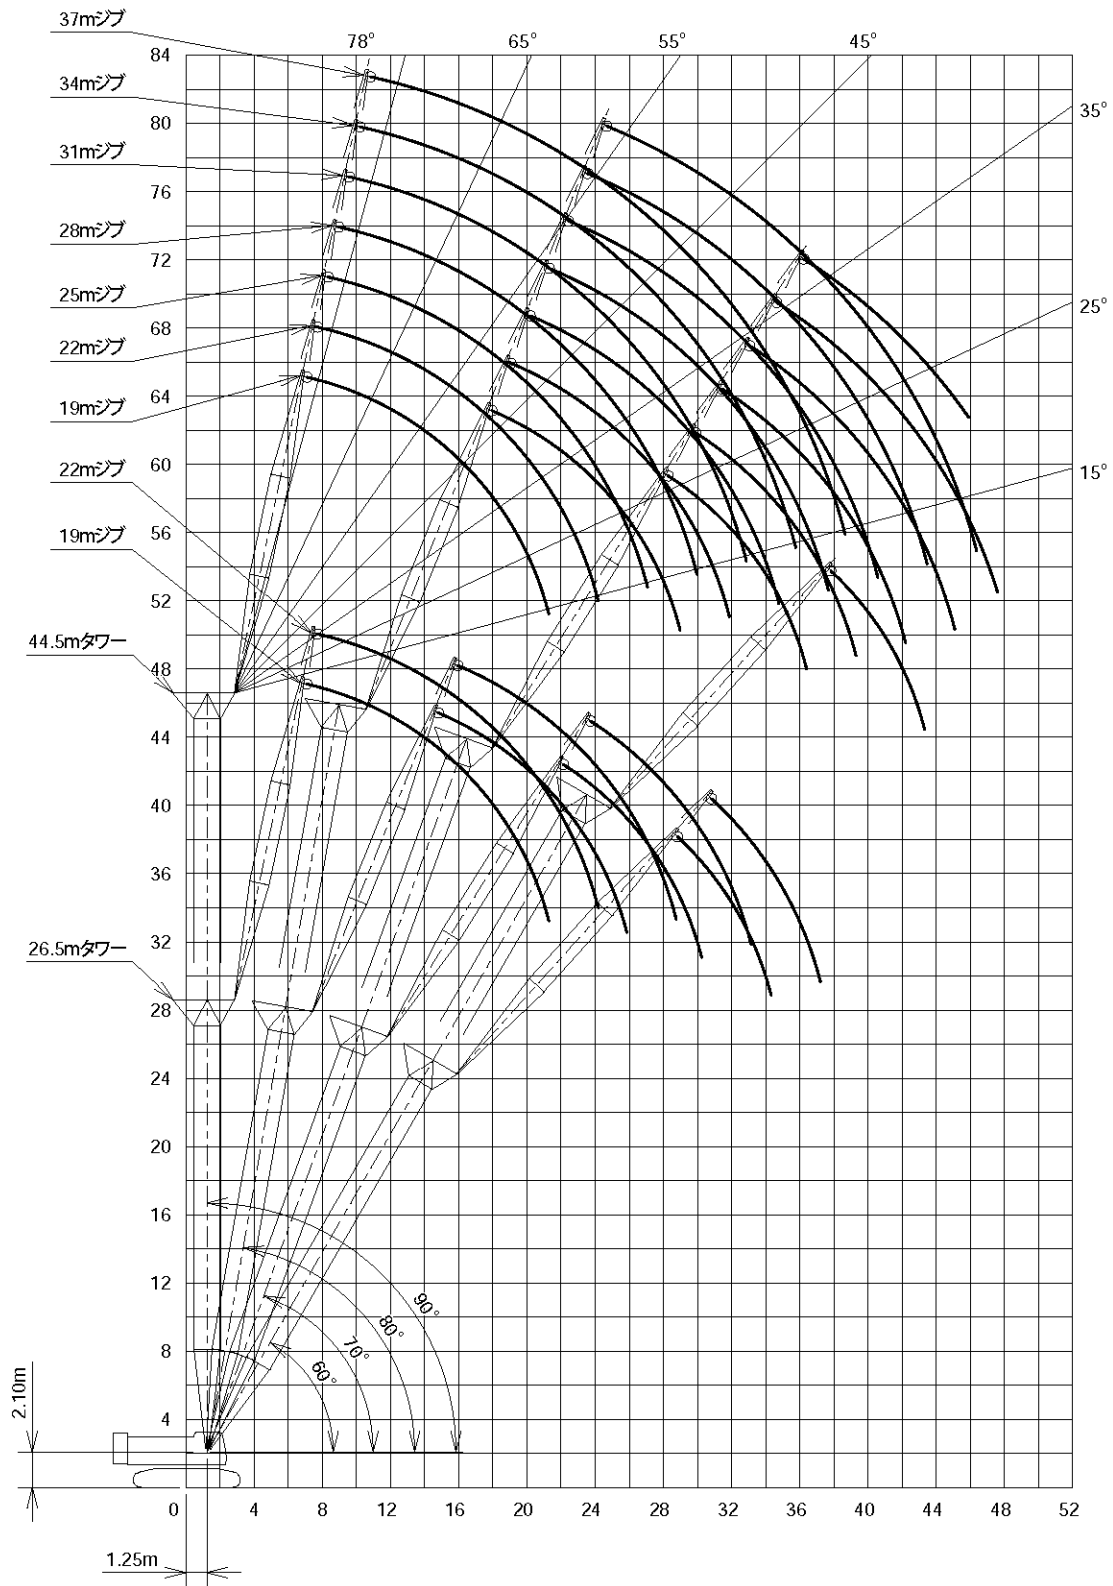

■26.5mタワー

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)															
	19 タワー角度(°)								22 タワー角度(°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.6	15.00	11.00/7.8														
8.0	15.00	11.00							15.00/8.2	11.00/8.5						
9.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
10.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
11.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
12.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
13.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
14.0	15.00	11.00	14.60/14.8						15.00	11.00						
15.0	14.40	11.00	14.30	11.00/15.2					14.30	11.00	13.10/15.9					
16.0	13.60	11.00	13.20	11.00					13.60	11.00	13.00	11.00/16.3				
18.0	11.90	11.00	11.40	11.00					11.70	11.00	11.20	11.00				
20.0	10.60	10.60	10.00	10.00					10.30	10.30	9.80	9.80				
22.0	9.10/20.9	9.00/21.5	8.80	8.80	8.00/22.1	7.80/22.5			9.10	9.10	8.70	8.70	7.10/23.7			
24.0			7.90	7.90	7.20	7.20			7.80/23.8	7.70	7.80	7.80	7.00	7.00/24.1		
26.0			7.40/25.5	7.20	6.50	6.50				7.40/24.4	7.10	7.10	6.30	6.30		
28.0				7.20/26.1	5.90	5.90	5.00/28.7	4.90/29.2			6.40	6.40	5.70	5.70		
30.0					5.40/29.9	5.30	4.80	4.80			6.30/28.4	6.20/29.0	5.20	5.20	4.40/30.7	4.40/31.2
32.0						5.20/30.5	4.40	4.40					4.80	4.80	4.30	4.30
34.0							4.00	4.00					4.60/32.8	4.50/33.4	4.00	4.00
36.0								3.90/34.6							3.70	3.70
37.5															3.50/36.8	3.40

■29.5mタワー

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)															
	19 タワー角度(°)								22 タワー角度(°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.6	15.00	11.00/7.9														
8.0	15.00	11.00							15.00/8.2	11.00/8.5						
9.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
10.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
11.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
12.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
13.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
14.0	15.00	11.00							15.00	11.00						
15.0	14.40	11.00	13.70/15.3	11.00/15.7					14.30	11.00						
16.0	13.60	11.00	13.00	11.00					13.50	11.00	12.30/16.5	11.00/16.8				
18.0	11.80	11.00	11.20	11.00					11.70	11.00	11.10	11.00				
20.0	10.40	10.40	9.80	9.80					10.30	10.30	9.70	9.70				
22.0	9.20/20.9	9.00/21.5	8.70	8.70	7.40/23.1	7.10/23.5			9.10	9.10	8.60	8.60				
24.0			7.80	7.80	6.90	6.90			7.90/23.8	7.90	7.70	7.70	6.40/24.7	6.10/25.1		
26.0			7.00	7.00	6.20	6.20				7.70/24.4	6.90	6.90	6.00	6.00		
28.0				6.70/26.6	5.70	5.70					6.30	6.30	5.50	5.50		
30.0					5.20	5.20	4.40/30.2	4.30/30.7			6.00/28.9	5.80/29.5	5.10	5.10		
32.0					5.00/30.9	4.90/31.5	4.10	4.10					4.60	4.60	3.90/32.2	3.80/32.7
34.0							3.80	3.80					4.30/33.8	4.20	3.60	3.60
36.0							3.60/35.5	3.50					4.10/34.4	3.40	3.40	3.40
38.0								3.50/36.1						3.10	3.10	3.10
39.0															3.00/38.3	2.90

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)							
	25 タワー角度(°)							
	90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
8.9	15.00	11.00/9.2						
10.0	15.00	11.00						
11.0	15.00	11.00						
12.0	15.00	11.00						
13.0	15.00	11.00						
14.0	15.00	11.00						
15.0	14.20	11.00						
16.0	13.40	11.00	11.20/17.6	10.90/17.9				
18.0	11.60	11.00	10.90	10.90				
20.0	10.20	10.20	9.60	9.60				
22.0	9.00	9.00	8.50	8.50				
24.0	8.10	8.10	7.60	7.60				
26.0	7.30	7.30	6.80	6.80	5.80/26.3	5.50/26.7		
28.0	6.80/26.7	6.80/27.3	6.20	6.20	5.30	5.30		
30.0			5.70	5.70	4.90	4.90		
32.0			5.30/31.8	5.10	4.50	4.50		
34.0				5.00/32.4	4.10	4.10	3.40/34.2	3.40/34.7
36.0					3.80	3.80	3.30	3.30
38.0					3.70/36.7	3.60/37.3	3.00	3.00
40.0							2.80	2.80
41.9							2.70/41.2	2.60



■35.5mタワー

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)																
	19 タワー角度(°)								22 タワー角度(°)								
	90		80		70		60		90		80		70		60		
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	
7.6	15.00	11.00/7.9															
8.0	15.00	11.00								15.00/8.3	11.00/8.6						
9.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
10.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
11.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
12.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
13.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
14.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
15.0	14.40	11.00								14.40	11.00						
16.0	13.60	11.00	12.40/16.4	11.00/16.7						13.50	11.00	11.30/17.5	10.90/17.8				
18.0	11.70	11.00	10.80	10.80						11.70	11.00	10.70	10.70				
20.0	10.30	10.30	9.50	9.50						10.20	10.20	9.40	9.40				
22.0	9.40/20.9	9.20/21.5	8.40	8.40						9.10	9.10	8.30	8.30				
24.0			7.50	7.50	5.90/25.1	5.70/25.6				8.00/23.8	8.00	7.40	7.40				
26.0			6.80	6.80	5.70	5.70					7.80/24.4	6.70	6.70	5.30/26.7	5.10/27.1		
28.0			6.40/27.1	6.10/27.7	5.10	5.10						6.10	6.10	5.00	5.00		
30.0					4.70	4.70						5.50	5.50	4.60	4.60		
32.0					4.30	4.30	3.90/33.2	3.20/33.7					5.30/30.6	4.20	4.20		
34.0					4.10/33.0	3.90/33.6	3.20	3.20						3.90	3.90	2.90/35.2	2.80/35.7
36.0							3.00	3.00						3.60/35.9	3.60	2.80	2.80
38.0							2.70	2.70							3.50/36.5	2.60	2.60
40.0							2.60/38.5	2.50/39.1								2.40	2.40
42.0																2.30/41.3	2.30

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)																
	25 タワー角度(°)								28 タワー角度(°)								
	90		80		70		60		90		80		70		60		
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	
8.9	15.00																
9.0	15.00	11.00/9.2								15.00/9.6	11.00/9.9						
10.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
11.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
12.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
13.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
14.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
15.0	14.30	11.00								14.20	11.00						
16.0	13.40	11.00								13.30	11.00						
18.0	11.60	11.00	10.20/18.6	9.50/19.0						11.50	11.00	9.20/19.8					
20.0	10.10	10.10	9.20	9.20						10.00	10.00	9.10	9.00/20.1				
22.0	9.00	9.00	8.20	8.20						8.90	8.90	8.10	8.10				
24.0	8.10	8.10	7.30	7.30						8.00	8.00	7.20	7.20				
26.0	7.30	7.30	6.60	6.60						7.20	7.20	6.50	6.50				
28.0	6.90/26.7	6.80/27.3	6.00	6.00	4.70/28.3	4.50/28.7				6.50	6.50	5.90	5.90	4.30/29.9			
30.0			5.40	5.40	4.40	4.40				5.90/29.6	5.80	5.30	5.30	4.30	4.20/30.3		
32.0			5.00	5.00	4.10	4.10					5.80/30.2	4.90	4.90	4.00	4.00		
34.0			4.80/32.9	4.60/33.5	3.70	3.70						4.50	4.50	3.60	3.60		
36.0					3.40	3.40	2.60/37.2	2.50/37.7				4.20/35.7	4.10	3.30	3.30		
38.0					3.20	3.20	2.50	2.50					4.00/36.4	3.10	3.10	2.30/39.2	2.20/39.7
40.0					3.10/38.8	3.00/39.4	2.30	2.30						2.80	2.80	2.20	2.20
42.0							2.10	2.10						2.60/41.7	2.50	2.00	2.00
44.0							1.80	1.80							2.40/42.3	1.80	1.80
46.0							1.80/44.2	1.70/44.9								1.60	1.60
48.0																1.40/47.1	1.30/47.8

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)							
	31 タワー角度(°)							
	90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.2	13.00	11.00/10.5						
11.0	13.00	11.00						
12.0	13.00	11.00						
13.0	13.00	11.00						
14.0	13.00	11.00						
15.0	12.50	11.00						
16.0	12.20	11.00						
18.0	11.40	11.00						
20.0	10.00	10.00	8.50/20.9	8.20/21.2				
22.0	8.80	8.80	7.90	7.90				
24.0	7.90	7.90	7.10	7.10				
26.0	7.10	7.10	6.30	6.30				
28.0	6.60	6.60	5.70	5.70				
30.0	6.10	6.10	5.20	5.20	3.80/31.5	3.70/31.9		
32.0	5.30	5.30	4.80	4.80	3.70	3.70		
34.0	5.00/32.5	4.50/33.1	4.40	4.40	3.50	3.50		
36.0			4.00	4.00	3.20	3.20		
38.0			3.70	3.70	2.90	2.90		
40.0			3.60/38.6	3.50/39.3	2.70	2.70	1.80/41.2	1.70/41.7
42.0					2.50	2.50	1.70	1.70
44.0					2.30	2.30	1.50	1.50
46.0					2.20/44.6	2.10/45.2	1.40	1.40
48.0							1.30	1.30
49.0							1.30	1.30

■38.5mタワー

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)															
	19 タワー角度(°)								22 タワー角度(°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.7	15.00	11.00/7.9														
8.0	15.00	11.00								15.00/8.3	11.00/8.6					
9.0	15.00	11.00								15.00	11.00					
10.0	15.00	11.00								15.00	11.00					
11.0	15.00	11.00								15.00	11.00					
12.0	15.00	11.00								15.00	11.00					
13.0	15.00	11.00								15.00	11.00					
14.0	15.00	11.00								15.00	11.00					
15.0	14.40	11.00								14.40	11.00					
16.0	13.50	11.00	11.70/16.9	11.00/17.2						13.50	11.00					
18.0	11.70	11.00	10.60	10.60						11.60	11.00	10.50	10.10/18.4			
20.0	10.30	10.30	9.30	9.30						10.20	10.20	9.20	9.20			
22.0	9.40/20.9	9.20/21.5	8.30	8.30						9.10	9.10	8.10	8.10			
24.0			7.40	7.40						8.10/23.8	8.00	7.30	7.30			
26.0			6.70	6.70	5.30/26.2	5.10/26.6				7.80/24.4	6.50	6.50	4.90/27.8			
28.0			6.20/27.6	5.90	4.90	4.90					5.90	5.90	4.80	4.70/28.2		
30.0				5.80/28.2	4.50	4.50					5.40	5.40	4.30	4.30		
32.0					4.10	4.10					5.40/30.5	5.20/31.1	4.00	4.00		
34.0					3.80	3.80	2.90/34.7	2.80/35.2					3.60	3.60		
36.0						3.70/34.6	2.70	2.70					3.30	3.30	2.50/36.7	2.40/37.2
38.0							2.50	2.50					3.20/36.9	3.00/37.5	2.30	2.30
40.0							2.20	2.20							2.10	2.10
42.0								2.10/40.6							1.90	1.90
43.5															1.80/42.8	1.70

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)																
	25 タワー角度(°)								28 タワー角度(°)								
	90		80		70		60		90		80		70		60		
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	
9.0	15.00	11.00/9.2								15.00/9.6	11.00/9.9						
10.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
11.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
12.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
13.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
14.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
15.0	14.30	11.00								14.20	11.00						
16.0	13.30	11.00								13.30	11.00						
18.0	11.50	11.00	9.60/19.2	9.20/19.5						11.40	11.00						
20.0	10.10	10.10	9.00	9.00						10.00	10.00	8.70/20.3	8.50/20.6				
22.0	9.00	9.00	8.00	8.00						8.90	8.90	7.90	7.90				
24.0	8.00	8.00	7.10	7.10						8.00	8.00	7.00	7.00				
26.0	7.30	7.30	6.40	6.40						7.20	7.20	6.30	6.30				
28.0	6.90/26.7	6.80/27.3	5.80	5.80	4.40/29.4	4.20/29.8				6.50	6.50	5.70	5.70				
30.0			5.30	5.30	4.20	4.20				6.00/29.6	5.80	5.20	5.20	3.90/30.9	3.80/31.4		
32.0			4.90	4.90	3.80	3.80					5.80/30.2	4.80	4.80	3.70	3.70		
34.0			4.60/33.4	4.50	3.50	3.50						4.40	4.40	3.40	3.40		
36.0					3.20	3.20						4.00	4.00	3.00	3.00		
38.0					3.00	3.00	2.00/38.7	1.90/39.2				4.00/36.3	3.80/36.9	2.90	2.90		
40.0						2.80/39.8	2.80	1.90	1.90					2.60	2.60	1.70/40.7	1.70/41.2
42.0							2.70/40.4	1.70	1.70					2.40	2.40	1.60	1.60
44.0								1.50	1.50					2.30/42.7	2.30/43.3	1.40	1.40
46.0								1.30/45.7	1.30							1.30	1.30
48.0																	1.20

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)											
	31 タワー角度(°)						34 タワー角度(°)					
	90		80		70		90		80		70	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
10.3	13.00	11.00/10.5						11.00/10.9				
11.0	13.00	11.00						11.00	11.00/11.2			
12.0	13.00	11.00						11.00	11.00			
13.0	13.00	11.00						10.90	10.90			
14.0	13.00	11.00						10.70	10.70			
15.0	12.30	11.00						10.50	10.50			
16.0	12.00	11.00						10.30	10.30			
18.0	11.40	11.00						10.00	10.00			
20.0	9.90	9.90	8.00/21.4	7.70/21.7				9.80	9.80			
22.0	8.80	8.80	7.70	7.70				8.70	8.70	7.10/22.5	6.80/22.9	
24.0	7.90	7.90	6.90	6.90				7.80	7.80	6.80	6.80	
26.0	7.10	7.10	6.20	6.20				7.00	7.00	6.10	6.10	
28.0	6.40	6.40	5.60	5.60				6.30	6.30	5.50	5.50	
30.0	5.90	5.90	5.10	5.10				5.80	5.80	5.00	5.00	
32.0	5.30	5.30	4.60	4.60	3.50/32.5	3.40/32.9		5.30	5.30	4.60	4.60	
34.0	5.20/32.5	5.10/33.1	4.30	4.30	3.30	3.30	4.90	4.90	4.20	4.20	3.10/34.1	3.00/34.5
36.0			3.90	3.90	3.00	3.00	4.50/35.4	4.50	3.80	3.80	2.90	2.90
38.0			3.60	3.60	2.70	2.70			3.50	3.50	2.60	2.60
40.0			3.40/39.2	3.30/39.8	2.50	2.50			3.30	3.30	2.40	2.40
42.0					2.30	2.30			3.10	3.10	2.20	2.20
44.0					2.10	2.10			3.10/42.1	3.00/42.7	2.00	2.00
46.0					2.00/45.6	2.00					1.90	1.90
48.0						1.90/46.2					1.70	1.70
49.1											1.60/48.5	1.50

■41.5mタワー

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)																
	19 タワー角度(°)								22 タワー角度(°)								
	90		80		70		60		90		80		70		60		
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	
7.7	15.00																
8.0	15.00	11.00								15.00 / 8.3	11.00 / 8.6						
9.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
10.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
11.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
12.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
13.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
14.0	15.00	11.00								15.00	11.00						
15.0	14.40	11.00								14.40	11.00						
16.0	13.50	11.00	10.80 / 17.4	10.40 / 17.8						13.40	11.00						
18.0	11.70	11.00	10.40	10.40						11.60	11.00	9.80 / 18.6	9.50 / 18.9				
20.0	10.30	10.30	9.10	9.10						10.20	10.20	9.00	9.00				
22.0	9.40 / 20.9	9.20 / 21.5	8.10	8.10						9.00	9.00	7.90	7.90				
24.0			7.20	7.20						8.00 / 23.8	7.90	7.10	7.10				
26.0			6.50	6.50	4.90 / 27.2	4.70 / 27.6					7.70 / 24.4	6.40	6.40				
28.0			5.90	5.90	4.70	4.70						5.80	5.80	4.20 / 28.8	4.10 / 29.2		
30.0			5.90 / 28.1	5.70 / 28.7	4.20	4.20						5.30	5.30	4.10	4.10		
32.0					3.90	3.90						5.10 / 31.0	4.80 / 31.6	3.70	3.70		
34.0					3.60	3.60								3.40	3.40		
36.0					3.50 / 35.0	3.40 / 35.6	2.30 / 36.2	2.20 / 36.7						3.10	3.10		
38.0							2.10	2.10						2.90 / 37.9	2.90	1.90 / 38.2	1.70 / 38.7
40.0							1.90	1.90							2.80 / 38.5	1.70	1.70
42.0							1.80 / 41.5	1.80								1.50	1.50
44.0								1.70 / 42.1								1.40	1.40
45.0																1.40 / 44.3	1.40

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)											
	25 タワー角度(°)						28 タワー角度(°)					
	90		80		70		90		80		70	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
9.0	15.00	11.00 / 9.3					15.00 / 9.6	11.00 / 9.9				
10.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
11.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
12.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
13.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
14.0	15.00	11.00					15.00	11.00				
15.0	14.30	11.00					14.20	11.00				
16.0	13.30	11.00					13.20	11.00				
18.0	11.50	11.00	9.00 / 19.7				11.40	11.00				
20.0	10.10	10.10	8.80	8.80			10.00	10.00	8.30 / 20.8	8.00 / 21.1		
22.0	8.90	8.90	7.80	7.80			8.90	8.90	7.70	7.70		
24.0	8.00	8.00	7.00	7.00			7.90	7.90	6.90	6.90		
26.0	7.20	7.20	6.30	6.30			7.20	7.20	6.20	6.20		
28.0	7.00 / 26.7	6.70 / 27.3	5.70	5.70			6.50	6.50	5.60	5.60		
30.0			5.20	5.20	3.80 / 30.4	3.70 / 30.8	6.00 / 29.6	5.80	5.10	5.10		
32.0			4.70	4.70	3.60	3.60		5.80 / 30.2	4.70	4.70	3.40	3.30 / 32.4
34.0			4.40 / 33.9	4.30	3.30	3.30			4.30	4.30	3.20	3.20
36.0				4.20 / 34.5	3.00	3.00			3.90	3.90	2.90	2.90
38.0					2.80	2.80			3.80 / 36.8	3.60 / 37.4	2.70	2.70
40.0					2.50	2.50					2.50	2.50
42.0					2.50 / 40.8	2.40 / 41.4					2.30	2.30
44.0											2.10 / 43.7	2.00
44.3												2.00

単位：t

作業半径 (m)	タワージブ長さ(m)																
	31 タワー角度(°)						34 タワー角度(°)						37 タワー角度(°)				
	90		80		70		90		80		70		90		80		
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	
10.3	13.00							11.00 / 10.9									
11.0	13.00	11.00 / 10.6						11.00	11.00 / 11.2					9.30 / 11.6	9.30 / 11.9		
12.0	13.00	11.00						11.00	11.00					9.30	9.30		
13.0	13.00	11.00						10.90	10.90					9.30	9.30		
14.0	13.00	11.00						10.70	10.70					9.30	9.30		
15.0	12.30	11.00						10.50	10.50					9.20	9.20		
16.0	12.00	11.00						10.30	10.30					9.00	9.00		
18.0	11.30	11.00						10.00	10.00					8.70	8.70		
20.0	9.90	9.90	7.50 / 21.9					9.80	9.80					8.50	8.50		
22.0	8.80	8.80	7.40	7.30 / 22.3				8.70	8.70	6.80 / 23.0	6.70 / 23.4			8.20	8.20		
24.0	7.80	7.80	6.70	6.70				7.80	7.80	6.60	6.60			7.70	7.70	5.60 / 24.2	5.60 / 24.5
26.0	7.10	7.10	6.10	6.10				7.00	7.00	6.00	6.00			6.90	6.90	5.60	5.60
28.0	6.40	6.40	5.50	5.50				6.30	6.30	5.40	5.40			6.20	6.20	5.30	5.30
30.0	5.90	5.90	5.00	5.00				5.80	5.80	4.90	4.90			5.70	5.70	4.80	4.80
32.0	5.30	5.30	4.50	4.50	3.10 / 33.6			5.30	5.30	4.40	4.40			5.20	5.20	4.40	4.40
34.0	5.20 / 32.5	5.10 / 33.1	4.10	4.10	3.00	3.00		4.90	4.90	4.10	4.10	2.70 / 35.1	2.60 / 35.6	4.50	4.50	4.00	4.00
36.0			3.80	3.80	2.80	2.80	4.50 / 35.4	4.40		3.70	3.70	2.60	2.60	3.90	3.90	3.60	3.60
38.0			3.50	3.50	2.50	2.50				3.40	3.40	2.40	2.40	3.40	3.40	3.30	3.30
40.0			3.20 / 39.7	3.20	2.30	2.30				3.20	3.20	2.20	2.20	3.20 / 38.3	3.20 / 38.9	3.10	3.10
42.0				3.10 / 40.3	2.10	2.10				2.90	2.90	2.00	2.00			2.80	2.80
44.0					2.00	2.00				2.80 / 42.6	2.70 / 43.2	1.90	1.90			2.60	2.60
46.0					1.80	1.80						1.60	1.60			2.50 / 45.5	2.40
48.0					1.70 / 46.6	1.60 / 47.2						1.50	1.50				2.30 / 46.1
50.0												1.40 / 49.5	1.30				
50.1													1.30				



